

HARMAN®

SANS COMPROMIS, PEU IMPORTE LE PRIX

ACCENTRA 52i

ENCASTRABLE AUX
GRANULES



SANS COMPROMIS, PEU IMPORTE LE PRIX

NOUVEAUTÉ

Trémie scellée contenant jusqu'à 64,5 lb.

NOUVEAUTÉ

Ventilateur double 134 CFM pour un fonctionnement plus silencieux

NOUVEAUTÉ

Vitre-réfecteur

Panneau de commande derrière la porte à charnière gauche



Grande ouverture de la trémie pour un remplissage facile



Ensemble de bûches de céramique optionnel

Vitre grand et clair

Couverture/ci-dessus: Accentra 52i montré en fini porcelaine brun majolique optionnel et l'ensemble de bûches en céramique.

Médallion nautique



ACCENTRA 52i ENCASTRABLE AUX GRANULES

Le meilleur vient encore de s'améliorer. L'Accentra 52i est l'édition la plus récente et la plus à jour de l'encastrable Accentra le plus vendu. Sa technologie PelletPro™ et son efficacité à 85% procurent une chaleur puissante et constante à 1 degré près et une efficacité maximale, peu importe la qualité des granules utilisées. Cela permet une économie d'argent tout en réchauffant un espace plus grand. La réingénierie du design lui confère un fonctionnement et un entretien encore plus faciles—jusqu'à 50% moins de temps de nettoyage que les autres appareils aux granules sur le marché.

Rénovez toute ouverte de foyer existante. Une chaleur constante, un entretien facile et des caractéristiques uniques font de l'Accentra 52i une solution de chauffage de choix qui est "Sans compromis, peu importe le prix."



TECHNOLOGIES EXCLUSIVES

Système PelletPro™

Le système breveté PelletPro permet de brûler toute qualité de carburant aux granules avec un maximum de chaleur et d'efficacité. Un système d'alimentation par le bas brûle complètement chaque granule pour une chaleur durant 24 heures.

Scannez avec votre téléphone intelligent pour en apprendre plus au sujet du système PelletPro ou visitez HarmanStoves.com.



Contrôle de la température ESP

Les encastrables aux granules Harman sont dotés d'un système avancé de détection de la température (ESP) afin de fournir un contrôle précis de la chaleur produite. L'ESP recueille constamment des données sur la température émise par l'encestrable et ajuste la sortie de chaleur en conséquence pour maintenir la température à 1 degré près.

L'Accentra 52i montré en fini porcelaine brun majolique.

L'Accentra 52i montré en noir avec ensemble de bûches en céramique

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS


Des caractéristiques uniques qui vous offrent commodité, sécurité et style. Vous n'avez qu'à remplir la trémie, régler la température souhaitée et relaxer.

Caractéristiques

- 52 000 BTU — chauffe de 900 à 2 600 pieds carrés¹
- Capacité du trémie d'alimentation jusqu'à 64,5 lb
- Efficacité de 85%
- Allumage automatique et contrôle de la température
- Système exclusif de balayage à l'air de la porte
- Ventilateur double 134 CFM
- Vitre réflecteur
- Panier à braises dissimulé

Options

- Choix de noir ou de fini porcelaine brun majolique
- Ensemble de bûches en céramique
- Ensemble d'évacuation de l'air vers l'extérieur
- Tuyau de ventilation 3"
- Installation sans dégagement
- Ensemble de rail pour l'entretien

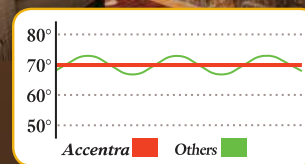

Le contrôle de température ESP aide à maintenir une température constante dans la pièce, vous permettant d'économiser carburant et argent.

Scannez avec votre téléphone intelligent pour en apprendre plus au sujet du contrôle de la température ESP ou visitez HarmanStoves.com.






Un ensemble optionnel de rail pour l'entretien le rend facile à installer et à entretenir.




SPÉCIFICATIONS

POÊLE ENCAS-TRABLE AUX GRANULES ACCENTRA 52i	BTU/hre	Capacité de chauffage ¹	Capacité de la trémie	Efficacité	Type de carburant	Taille du ventilateur	Electricité	Poids	Hauteur	Largueur	Profondeur	Taille de l'évent	Taux d'alimentation carburant
	0 - 52 000	900 - 2 600 pi. carrés	Ouverture de foyer 20": 47.5 lb Ouverture de foyer 22": 58 lb Ouverture de foyer 24": 64.5 lb	85%	Granules de bois ou mélange 50/50 de maïs et granules	(2) 134 CFM	624 watts	450 lb avec contour	32-1/8"	41-13/16"	29-15/16"	4" PL tuyau ventilation standard 3" PL tuyau ventilation optionnel	1 lb/hre min. 6,05 lb/hr max.

Dimensions

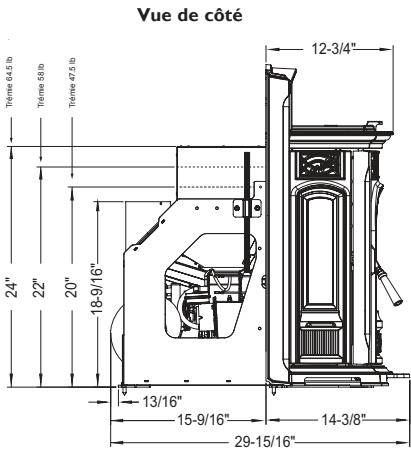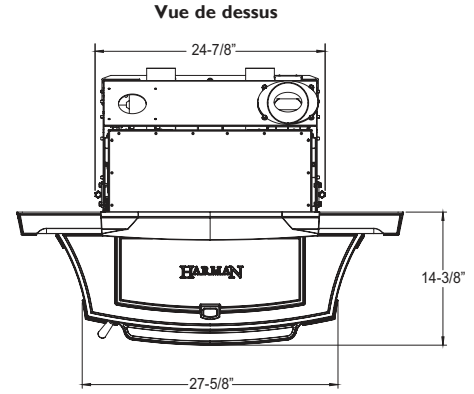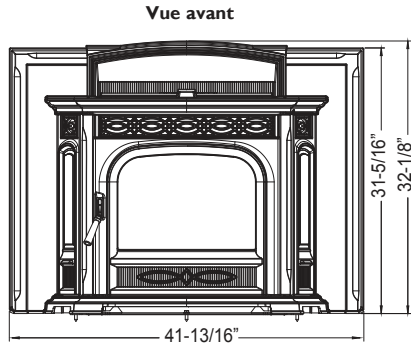


Vue de côté sans dégagement

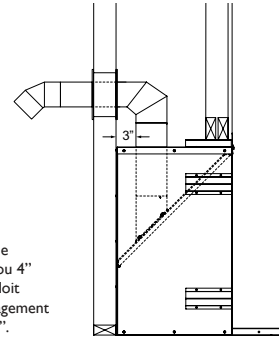

Lorsqu'un tuyau de ventilation de 3" ou 4" PL est utilisé, on doit retrouver un dégagement au carburant de 3".

Dégagement des carburants

A	B	C	D	E
Unité à mur latéral	Dessus de l'unité au manteau	Contour en fonte à la bordure 3/4"	Contour en fonte à la bordure 3/4"	Protection du plancher: protection contre les étincelles et les braises seulement, coefficient R non requis
12"	12"	0"	6"	6" (de la vitre)

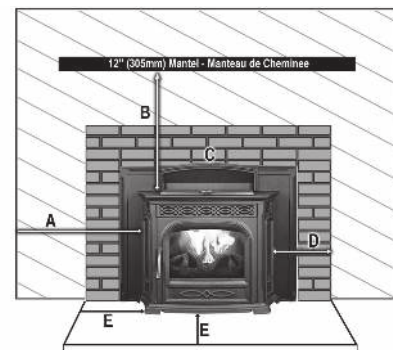

VOTRE DÉTAILLANT HARMAN EST:

HARMAN[®]
SANS COMPROMIS. PEU IMPORTE LE PRIX

TÉLÉPHONE: 800-664-3119
WWW.HARMANSTOVES.COM

facebook.com/HarmanStoves
twitter.com/HarmanStoves
youtube.com/HarmanStoves

LIMITED LIFETIME WARRANTY²

En tant que plus puissant de l'industrie, Harman offre une garantie limitée à vie sur la plupart des plus importants composants: la chambre de combustion et l'échangeur de chaleur.

1: Contactez le détaillant autorisé Harman de votre région afin de déterminer quel produit répondra le mieux à vos besoins en chauffage en fonction du climat et de l'efficacité énergétique.

2: Pour tous les détails de la garantie, visitez le www.harmanstoves.com

L'aspect réel du produit, incluant la flamme, peut différer de l'image. Testé par: ULC-6428-93 et ASTM E1509-12. Les spécifications et le prix du produit peuvent être modifiés sans préavis. Les illustrations et descriptions de cette brochure sont fournies afin de vous aider à sélectionner un produit. La densité du carburant et la forme des granules peuvent affecter la capacité du trémi d'alimentation. Le nombre de BTU peut varier selon le type de carburant utilisé. Veuillez vous référer au guide d'installation pour les détails complets sur les exigences et les spécifications de dégagement. Les surfaces des poêles et foyers encastrables deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer de sérieux brûlures au contact. Demeurez à une distance sécuritaire. Pour en savoir plus, visitez www.harmanstoves.com/fireplacesafety.

HAR-1112U-0714