



heatilator®



Série Novus

Foyers au gaz à évacuation directe

Novus



Le foyer au gaz **le plus vendu sur le marché**

Les foyers Novus sont idéaux pour offrir à votre famille et à vos amis le confort qui a fait de ces appareils la série la plus vendue de tous les temps. Ces appareils polyvalents s'adaptent à tous les styles de vie et à tous les espaces. Les appareils Novus, la marque la plus reconnue sur le marché, offrent un rendement durable. Vous pouvez donc vous détendre au coin du feu et faire le plein de souvenirs mémorables pendant des années à venir.

Caractéristiques

- Faites de votre appareil « votre Novus » en personnalisant sa façade, offerte en différents styles et finitions, ou en choisissant un revêtement intérieur traditionnel en briques.
- Installez votre appareil à n'importe quel endroit grâce à sa conception qui s'insère parfaitement dans un coin et à ses multiples configurations d'évacuation.
- Ajustez les flammes, la chaleur et l'ambiance à l'aide des commandes intégrées.
- Choisissez le format adapté à vos besoins : 30 po, 33 po, 36 po ou 42 po.

Options

Façades



Tres



Demi



Simon (en noir seulement)

Finitions



Noir



Bronze

Systèmes de commande



TotalRemote

Ajustement de l'intensité des flammes (élevée ou basse) et de la vitesse du ventilateur, alimentation par récepteur câblé, mode minuterie, mode thermostat, affichage de la température ambiante, fonction marche/arrêt



SmartRemote

Alimentation par pile ou par récepteur câblé, mode minuterie, mode thermostat, affichage de la température ambiante, fonction marche/arrêt



IntelliSwitch200

Activation de la veilleuse, pilot activation, indicateur de charge de la pile, pile auxiliaire automatique, ajustement de la vitesse du ventilateur, fonction marche/arrêt

Revêtement intérieur



Panneau de Briques

Autres options non illustrées

- Trousse de ventilation : pour étendre la portée de chauffage de votre foyer.
- Trousse de conversion au gaz : pour convertir au gaz naturel un appareil au propane liquide


Évacuation

Évacuation directe : conduit DVP et SLP; type B : tuyau de 5 po


Spécifications

MODÈLE	LARGEUR FRONTALE (A)	LARGEUR ARRIÈRE (C)	HAUTEUR	PROFONDEUR	OUVERTURE (B)	BTU/H (GN)
NBV/NDV3630I	35 po (889mm)	8-5/8 po (219mm)	35-1/4 po (896mm)	19-1/8 po (486mm)	30 po (762mm)	14,000 - 20,000
NBV/NDV3933I	38 po (965mm)	11-5/8 po (295mm)	35-1/4 po (896mm)	19-1/8 po (486mm)	33 po (838mm)	15,000 - 22,000
NBV/NDV4236I	41 po (1041mm)	14-5/8 po (371mm)	35-1/4 po (896mm)	19-1/8 po (486mm)	36 po (914mm)	17,000 - 25,000
NBV/NDV4842I	47 po (1194mm)	20-5/8 po (524mm)	35-1/4 po (896mm)	19-1/8 po (486mm)	42 po (1067mm)	19,500 - 27,500


Vue latérale gauche




Vue frontale




Vue latérale droite



Vue arrière



Vue en plan



En page couverture : Foyer Novus nXt 4236 avec façade Demi bronze et manteau de cheminée personnalisée.

À gauche : Foyer Novus 4236 avec façade Tres noire et manteau de cheminée Sonoma à parement en granit Wheatfield.



Novus nXt

une chaleur et , **des flammes plus intenses,** de nombreuses caractéristiques de série

Perpétuez la longue tradition des veillées au coin du feu avec le foyer au gaz Novus nXt qui produit des flammes ardentes et une chaleur puissante. La scène parfaite pour faire le plein de souvenirs mémorables, saison après saison.



Caractéristiques

- Faites de votre appareil « votre Novus » en personnalisant sa façade, offerte en différents styles et finitions.
- Installez votre appareil à n'importe quel endroit grâce à sa conception qui s'insère parfaitement dans un coin.
- Revêtement traditionnel en briques pour un cachet d'authenticité remarquable.
- Bûches texturées pour un look naturel.
- Redirigez la chaleur où vous le souhaitez avec le ventilateur intégré.
- Ajustez les flammes, la chaleur et l'ambiance à l'aide des commandes intégrées.
- Choisissez le format adapté à vos besoins : 33 po ou 36 po.

Revêtement intérieur



Panneau de briques

Système de commande



Télécommande IntelliFire Plus™ RC200

Activation de la veilleuse, indicateur de charge de la pile, pile auxiliaire automatique, cinq degrés d'ajustement de la hauteur des flammes, verrouillage à l'épreuve des enfants, ajustement de la vitesse du ventilateur, fonction marche/arrêt



Trousse de ventilation


Pour étendre la portée de chauffage de votre foyer.

Options

Façades



Tres



Demi



Simon (en noir seulement)

Finitions



Noir



Bronze

Système de commande



IntelliFire Plus RC300

Mode thermostat, mode minuterie, affichage de la température ambiante, deux fonctions auxiliaires, station murale d'accueil, activation de la veilleuse, pile auxiliaire automatique, ***, verrouillage à l'épreuve des enfants, ajustement de la vitesse du ventilateur, fonction marche/arrêt

Autres options non illustrées

- Trousse de conversion au gaz : pour convertir au gaz naturel un appareil au propane liquide


Évacuation

Évacuation directe : conduit DVP et SLP


Spécifications

MODÈLE	LARGEUR FRONTALE (A)	LARGEUR ARRIÈRE (C)	HAUTEUR	PROFONDEUR	OUVERTURE (B)	BTU/H (GN)
NNXT3933I	38 po (965mm)	11-5/8 po (295mm)	35-1/4 po (896mm)	19-1/8 po (486mm)	33 po (838mm)	16,000 - 29,000
NNXT4236I	41 po (1041mm)	14-5/8 po (371mm)	35-1/4 po (896mm)	19-1/8 po (486mm)	36 po (914mm)	18,500 - 31,000


Vue latérale gauche




Vue frontale




Vue latérale droite



Vue arrière



Vue en plan



À gauche: Foyer Novus nXt 4236 avec façade Demi bronze, manteau de cheminée personnalisé et parement en pierre



Novus Evolution



la **prochaine** génération

Avec leurs flammes qui dansent sur un lit de cristaux de verre, les foyers Novus Evolution appartiennent définitivement à la prochaine génération. Avec ces appareils au gaz minimalistes, chaque angle offre une nouvelle perspective des flammes, amplifiées par le revêtement en porcelaine qui projette mille reflets.

Caractéristiques

- Faites de votre appareil « votre Novus » grâce aux différents lits de combustion offerts en option.
- Installez votre appareil à n'importe quel endroit grâce à sa conception qui s'insère parfaitement dans un coin.
- Revêtement intérieur en porcelaine qui amplifie les flammes.
- Ajustez les flammes, la chaleur et l'ambiance à l'aide des commandes intégrées.
- Choisissez le format adapté à vos besoins : 30 po ou 36 po.



Cristaux translucides



Porcelaine à effet miroir


Options

Façades




Cinéma (avec mouleure en option)

Finitions



Noir



Acier inoxydable

Lit de combustion



Cristaux noirs



Cristaux cobalt



Cristaux ambrés

Système de commande



IntelliFire Plus RC300

Mode thermostat, mode minuterie, affichage de la température ambiante, deux fonctions auxiliaires supplémentaires, station murale d'accueil, activation de la veilleuse, pile auxiliaire automatique, cinq degrés d'ajustement de la hauteur des flammes, verrouillage à l'épreuve des enfants, ajustement de vitesse du ventilateur, fonction marche/arrêt



IntelliFire Plus RC200

Activation de la veilleuse, indicateur de charge de la pile, pile auxiliaire automatique, cinq degrés d'ajustement de la hauteur des flammes, verrouillage à l'épreuve des enfants, ajustement de vitesse du ventilateur, fonction marche/arrêt



IntelliFire Plus RC100

Indicateur de charge de la pile, pile auxiliaire automatique, fonction marche/arrêt

Autres options non illustrées

- Trousse de conversion au gaz : pour convertir au gaz naturel un appareil au propane liquide


Évacuation

Évacuation directe :
Conduit DVP et SLP


Spécifications

MODÈLE	LARGEUR FRONTALE (A)	LARGEUR ARRIÈRE (C)	HAUTEUR	PROFONDEUR	OUVERTURE (B)	BTU/H (GN)
NEV03630I	35" (889mm)	8-5/8" (219mm)	39-1/8" (994mm)	19-1/8" (486mm)	30" (762mm)	10,000 - 20,000
NEV04236I	41" (1041mm)	14-5/8" (371mm)	39-1/8" (994mm)	19-1/8" (486mm)	36" (914mm)	12,500 - 25,000


Vue latérale gauche




Vue frontale




Vue latérale droite



Vue arrière



Vue en plan




À gauche : Foyer Novus Evolution 4236 avec façade et mouleure (offerte en option) en acier inoxydable et lit de cristaux de verre bleu.




Dimensions de l'encadrement

MODÈLE		A OUVERTURE BRUTE	B OUVERTURE BRUTE	C OUVERTURE BRUTE	D OUVERTURE BRUTE	D OUVERTURE BRUTE
NOVUS	NBV/NDV3630I	36 po (914mm)	34-7/8 po (886mm)	19-5/8 po (498mm)	10 po (254mm)	9 po (229mm)
	NBV/NDV3933I	39 po (991mm)	34-7/8 po (886mm)	19-5/8 po (498mm)	10 po (254mm)	9 po (229mm)
	NBV/NDV4236I	42 po (1067mm)	34-7/8 po (886mm)	19-5/8 po (498mm)	10 po (254mm)	9 po (229mm)
	NBV/NDV4842I	49 po (1219mm)	34-7/8 po (886mm)	19-5/8 po (498mm)	10 po (254mm)	9 po (229mm)
NOVUS NXT	NNXT3933I	39 po (991mm)	34-7/8 po (886mm)	19-5/8 po (498mm)	10 po (254mm)	9 po (229mm)
	NNXT4236I	42 po (1067mm)	34-7/8 po (886mm)	19-5/8 po (498mm)	10 po (254mm)	9 po (229mm)
NOVUS EVOLUTION	NEVO3630I	36 po (914mm)	39-7/8 po (1013mm)	19-5/8 po (498mm)	10 po (254mm)	9 po (229mm)
	EVOLUTION	42 po (1067mm)	39-7/8 po (1013mm)	19-5/8 po (498mm)	10 po (254mm)	9 po (229mm)



Dégagements aux matériaux combustibles

	A	B	C	D	E	F
NDV3630I-B NDV3630IL-B	36 po (914mm)	33-1/2 po (851mm)	43-3/8 po (1102mm)	47 po (1194mm)	53-1/4 po (1353mm)	8-1/2 po (216mm)
NDV3933I-B NDV3933IL-B	39 po (991mm)	35-1/2 po (902mm)	43-3/8 po (1102mm)	47 po (1194mm)	53-1/4 po (1353mm)	9-1/2 po (241mm)
NDV4236I-B NDV4236IL-B	42 po (1067mm)	37-5/8 po (956mm)	43-3/8 po (1102mm)	47 po (1194mm)	53-1/4 po (1353mm)	10-5/8 po (270mm)
NDV4842I-B NDV4842IL-B	48 po (1219mm)	41-7/8 po (1064mm)	N/A	47 po (1194mm)	53-1/4 po (1353mm)	12-3/4 po (324mm)
NNXT3933IF-B	39 po (991mm)	35-1/2 po (902mm)	N/A	47 po (1194mm)	53-1/4 po (1353mm)	9-1/2 po (241mm)
NNXT4236IF-B	42 po (1067mm)	37-5/8 po (956mm)	N/A	47 po (1194mm)	53-1/4 po (1353mm)	10-5/8 po (270mm)

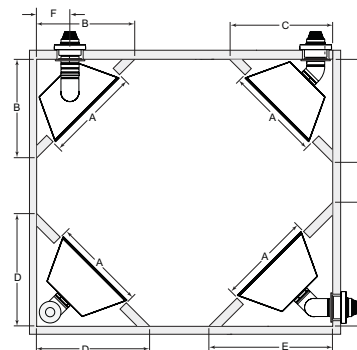

Technologies

Le système d'allumage IntelliFire™ (IPI), utilisé par les appareils Novus, est un système perfectionné d'allumage intermittent de la veilleuse. Le système IPI vérifie continuellement le processus d'allumage, garantit le fonctionnement sûr de l'appareil et permet d'économiser jusqu'à 10 \$ par mois en frais énergétiques.

Le système IntelliFire Plus (IPI Plus), utilisé par les appareils Novus nXt and Novus Evolution, est encore plus évolué, avec ses réglages de sécurité et de mémoire additionnels et sa télécommande sans fil programmable, indispensable pour le mode veilleuse permanente, le verrouillage à l'épreuve des enfants et les réglages de mémoire.

La technologie d'évacuation directe, utilisée avec les appareils Novus, Novus nXt et Novus Evolution, permet d'évacuer la totalité des gaz d'échappement et des émanations de combustion à l'extérieur de votre maison. Ces foyers hermétiques offrent une chaleur optimale, économisent l'énergie et font en sorte que l'air ambiant reste pur et sans danger.

Mesure d'efficacité énergétique ÉnerGuide (CSA P.4.1-15) Classification utilisée au Canada et dans certains États des États-Unis pour mesurer l'efficacité annual fireplace efficiency.

NDV3630	NDV3933	NDV4236	NDV4842	NNXT3933I	NNXT4236I	NEVO3630I	NEVO4236I
51%	47%	50%	57%	63%	64%	54%	58%

Qualité exceptionnelle + fiabilité

Pourquoi les constructeurs, les architectes et les propriétaires de maison font-ils confiance à Heatilator? Parce que nos appareils allient qualité et fiabilité. Depuis 1927, la marque Heatilator est réputée pour la qualité et la fiabilité de ses foyers, offerts à des prix imbattables. Heatilator est la marque de foyers la plus recommandée et installée par les professionnels.

Offert chez

heatilator®

800-927-6841 | heatilator.com

facebook.com/Heatilator

twitter.com/Heatilator

youtube.com/HeatilatorFireplaces


Garantie à vie limitée¹

Fort de son savoir-faire inégalable, Heatilator offre une garantie à vie limitée sur les principaux composants de ses foyers au gaz : la chambre de combustion et l'échangeur de chaleur.

¹ Pour connaître tous les détails concernant la garantie, rendez-vous sur notre site Web : heatilator.com.

Les renseignements contenus dans cette brochure sont fournis uniquement à des fins de planification et sont sujets à modification. Avant de procéder à l'installation, veuillez consulter le guide d'installation. L'apparence réelle du produit peut différer des illustrations.

La vitre et les autres surfaces des foyers deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer de graves brûlures au contact. Ne retirez pas l'écran protecteur de la vitre frontale. Demeurez à une distance sûre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web : www.heatilator.com/fireplacesafety.



HTL-1091U-0617