

&

SLIMLINE

FOYERS AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE



HEAT & GLO



CRÉATIVITÉ
VERSATILITÉ

SLIMLINE

Les foyers SlimLine s'adaptent à tous les espaces. Du fait de leur grande finesse et du vaste choix de modèles, formats et finis, ils permettent de réaliser des installations uniques, de réaliser votre vision. Vous ne vous lasserez jamais de ces soirées au bord du feu, égayées par la parfaite combinaison de flammes, de rougeoiement et de bûches. Ajoutez encore à l'ambiance en optant pour un modèle de la collection X. Ces modèles améliorés diffusent plus de chaleur et comportent des bûches texturées, des braises à éclairage DEL attrayantes et bien d'autres atouts.

UN FORMAT POUR CHAQUE ESPACE



Trouvez le bon foyer pour meubler votre espace. Choisissez-vous le format de 28 po, 32 po, 36 po ou de 42 po? Laissez-vous inspirer, réalisez des installations créatives. L'espace n'est plus une contrainte avec ces appareils de seulement 16 pouces de profondeur.

UN RÉALISME FRAPPANT

Vivez une expérience unique à la lueur des flammes et des bûches qui rougeoient. Pour une expérience encore plus intense, plus de chaleur et plus d'options, choisissez un modèle de la collection X et laissez-vous séduire par la chaleur et l'élégance de votre foyer SlimLine.

UN STYLE SUR MESURE

Personnalisez et enrichissez l'apparence de votre foyer en choisissant parmi toute une gamme de garnitures décoratives et de finitions, de revêtements intérieurs et d'options avancées. Optez pour un look romantique moderne, pour la maçonnerie authentique ou pour une solution intermédiaire.

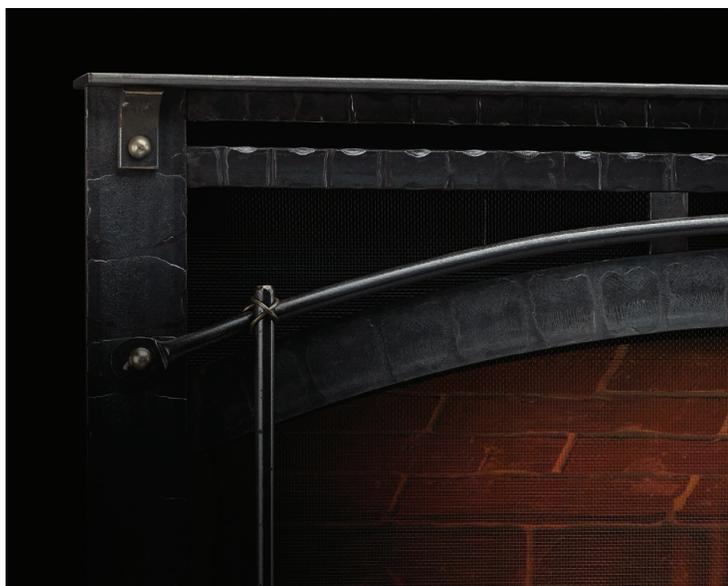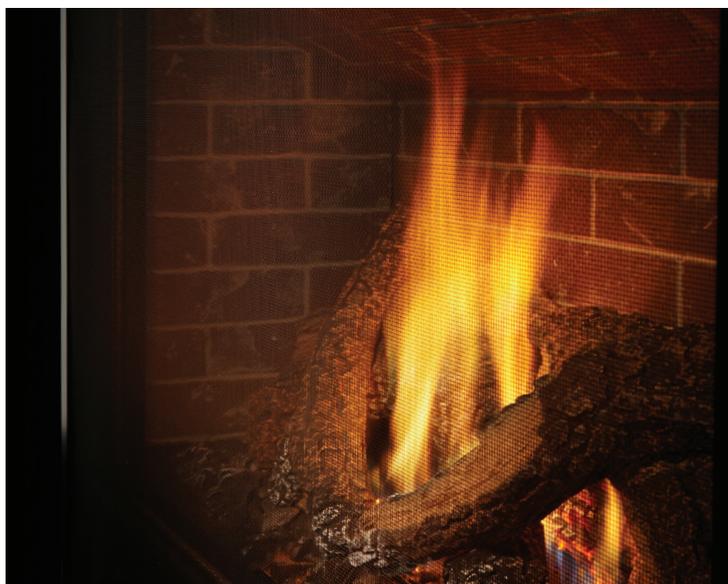

À GAUCHE : SL-7X avec façade Château Forge et manteau Kenwood


EN PAGE COUVERTURE : SL-7X



EN HAUT : SL-5 AVEC PARE-FEU DE COULEUR NOIRE, PANNEAU EN VERRE NOIR RÉSISTANT À LA DÉCOLORATION ET GARNITURE PERSONNALISÉE
EN BAS : SL-3X AVEC FAÇADE CHÂTEAU DE COULEUR BRONZE NOUVEAU ET MANTEAU SUR MESURE

UN FORMAT ADAPTÉ À L'ESPACE

Choisissez un modèle de 28 po, 32 po, 36 po ou 42 po en fonction de la chaleur produite, des dimensions de la pièce et de l'aération intérieure.

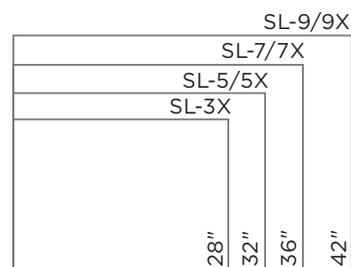

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

MODÈLES SL : La parfaite combinaison de flammes, de rougeoiement et de bûches.

COLLECTION X : Les foyers de la collection X diffusent plus de chaleur et comportent des bûches texturées, des braises à éclairage DEL attrayantes et bien d'autres atouts..

| CARACTÉRISTIQUES | SL-3X | SL-5 | SL-5X | SL-7 | SL-7X | SL-9 | SL-9X |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Largeur du foyer | 28 po | 32 po | 32 po | 36 po | 36 po | 42 po | 42 po |
| Pour les pièces | Petites | Petites à moyennes | Petites à moyennes | Moyennes à grandes | Moyennes à grandes | Moyennes à grandes | Moyennes à grandes |
| BTU/h | 11,500-21,000 | 14,900-21,000 | 14,500-27,500 | 17,500-25,000 | 17,500-30,500 | 23,500-30,000 | 18,000-35,000 |
| Revêtement intérieur en brique Stratford | Comprises (quatre parois) | En option (trois parois) | Comprises (quatre parois) | En option (trois parois) | Comprises (quatre parois) | En option (trois parois) | Comprises (quatre parois) |
| Revêtement intérieur en verre noir résistant à la décoloration | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
| Trousse de ventilation | Comprise | En option | Comprise | En option | Comprise | En option | Comprise |
| Télécommande | Comprise | En option | Comprise | En option | Comprise | En option | Comprise |
| Interrupteur mural | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
| Bûches | Cinq bûches texturées | Cinq bûches ordinaires | Cinq bûches texturées | Cinq bûches ordinaires | Cinq bûches texturées | Cinq bûches ordinaires | Cinq bûches texturées |
| Braises | Éclairage DEL | Éclairage incandescent | Éclairage DEL | Éclairage incandescent | Éclairage DEL | Éclairage incandescent | Éclairage DEL |
| Verre | Céramique | Trepé | Céramique | Trepé | Céramique | Trepé | Céramique |
| Système d'allumage | IntelliFire ^{HD} Plus | IntelliFire ^{HD} | IntelliFire ^{HD} Plus | IntelliFire ^{HD} | IntelliFire ^{HD} Plus | IntelliFire ^{HD} | IntelliFire ^{HD} Plus |
| Débit de flamme | 50 % | 30 % | 50 % | 30 % | 50 % | 30 % | 50 % |



SÉLECTION DE FAÇADES




CHÂTEAU FORGE

Compatible avec les modèles SL-5/5X, SL-7/7X et SL-9/9X. Faite à la main en acier martelé.



CHÂTEAU

Compatible avec tous les modèles. Offerte en couleur noire, bronze nouveau ou graphite.

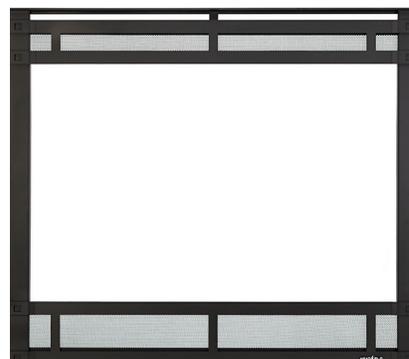

HALSTON

Compatible avec tous les modèles. Offerte en couleur noire, bronze nouveau ou graphite.



ARCADIA

Compatible avec les modèles SL-5/5X, SL-7/7X et SL-9/9X. Offerte en couleur noire, bronze nouveau ou graphite.



CLEAN FACE

Compatible avec les modèles SL-5/5X, SL-7/7X et SL-9/9X. Offerte en couleur noire, bronze nouveau ou graphite.



PARE-FEU

Compatible avec tous les modèles. Offerte en couleur noire.

FINIS



NOIR



BRONZE
NOUVEAU



GRAPHITE

SÉLECTION DE REVÊTEMENTS INTÉRIEURS

Modifiez l'apparence de votre foyer en choisissant votre revêtement intérieur : revêtement de brique pour le look d'un véritable foyer de maçonnerie, ou revêtement en verre noir résistant à la décoloration pour un look romantique moderne.



REVÊTEMENT DE BRIQUE STRATFORD

Compris avec tous les modèles de la collection X. En option avec les modèles SL.



REVÊTEMENT EN VERRE NOIR RÉSISTANT À LA DÉ- COLORATION

En option avec tous les modèles

SÉLECTION DE MANTEAUX DE FOYER

Donnez un style distinctif à votre foyer SlimLine et transformez votre espace en choisissant parmi toute une gamme de manteaux de foyer. Rendez-vous sur heatnglo.com pour d'autres options et de plus amples renseignements sur nos sélections de manteaux de foyer, de tablettes et de revêtements muraux de pierre.



COMMANDES

| | | Interrupteur mural ou télécommande | Marche/arrêt | Vitesse du ventilateur | Flammes hautes/basses | Activation de la veilleuse | Fonction AUX | Affichage de la température | Mode thermostat | Mode minuterie | Indicateur de pile faible | Pile auxiliaire automatique |
|---|---|-------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| COLLECTION X | | | | | | | | | | | | |
| RC400 (comprise avec les modèles de la collection X) |  | Télécommande avec station d'accueil | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SL CONTROLS | | | | | | | | | | | | |
| WSK200-HNG |  | Interrupteur mural | • | • | | • | | | | | • | • |
| WSK-MLT |  | Interrupteur mural | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| SMART-STAT-HNG |  | Télécommande | • | | | | | • | • | • | | |
| RCT-MLT-HNG |  | Télécommande | • | • | • | | | • | • | • | | |

TECHNOLOGIES SLIMLINE

**SYSTÈME D'ALLUMAGE INTELLIFIRE**

Le système IntelliFire (IPI) est un système perfectionné d'allumage de la veilleuse qui vérifie continuellement le processus d'allumage, garantit le fonctionnement sûr de l'appareil et permet d'économiser jusqu'à 10 \$ par mois en frais énergétiques. Le système IntelliFire Touch est encore plus évolué, avec ses réglages de sécurité et de mémoire additionnels et sa télécommande sans fil programmable.


**TECHNOLOGIE D'ÉVACUATION DIRECTE**

Les foyers et les encastrables à évacuation directe permettent d'évacuer la totalité des gaz d'échappement et des émanations de combustion à l'extérieur de votre maison. Ces foyers hermétiques offrent une chaleur optimale, économisent l'énergie et font en sorte que l'air ambiant reste pur et sans danger.

**TECHNOLOGIE D'ÉVACUATION FORCÉE**

Les foyers ne sont pas destinés uniquement aux murs extérieurs. Un système composé d'un ventilateur et de conduits étroits zigzaguant dans les murs de votre maison vous permettra d'installer votre foyer pratiquement n'importe où sans compromettre sa sûreté ni la qualité de ses flammes. Informez-vous auprès du détaillant de votre région pour savoir si vous gagneriez à doter votre maison ou votre foyer d'un système d'évacuation forcée.

**LIT DE BRAISES À ÉCLAIRAGE DEL**

Ajoutez à la dimension et à la lumière à votre feu avec les braises réalistes à éclairage DEL et plongez dans l'ambiance, avec ou sans feu.

**REVÊTEMENT EN VERRE NOIR RÉSISTANT À LA DÉCOLORATION**

Un look propre et moderne ne se démode pas. Tout comme ce revêtement intérieur en verre noir. Ne brille-t-il pas de mille feux? Cet éclat se conservera aussi longtemps que votre foyer.

**TECHNOLOGIE DE GESTION DE LA CHALEUR**


Diffusez la chaleur du foyer dans votre maison jusqu'à 20 pieds (6 mètres) de distance. La technologie de gestion de la chaleur redirige jusqu'à 50 % de la chaleur vers une autre zone, ce qui permet en outre de réduire la chaleur absorbée par le mur au-dessus du foyer. Utilisez une trousse de chauffage par zone pour rediriger la chaleur où vous le désirez, ou encore utilisez les conduits de fournaise en place au moyen d'une trousse pour conduits.




SPÉCIFICATIONS DES APPAREILS SLIMLINE

| MODÈLE | LARGEUR DE LA FAÇADE | | LARGEUR À L'ARRIÈRE | | HAUTEUR | | PROFONDEUR | | DIMENSIONS DE LA VITRE | BTU/H (GAZ NATUREL) |
|---------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| | RÉELLE | CADRAGE | RÉELLE | CADRAGE | RÉELLE | CADRAGE | RÉELLE | CADRAGE | | |
| SL-3X | 33 [838] | 34 [864] | 22-3/4 [578] | 34 [864] | 32-3/8 [822] | 32-3/4 [832] | 16-1/4 [413] | 16-1/4 [413] | 24-1/8 X 16 [613 x 406] | 11,500-21,000 |
| SL-5/5X | 36 [913] | 37 [940] | 25-3/4 [653] | 37 [940] | 34-3/8 [873] | 34-3/4 [882] | 16-5/16 [415] | 16-1/4 [413] | 27-3/16 X 18-1/16 [691 x 459] | 14,900-21,000 (5) 14,500-27,500 (5X) |
| SL-7/7X | 41 [1041] | 42 [1067] | 30-3/4 [781] | 42 [1067] | 37-7/8 [962] | 38-1/4 [972] | 16-5/16 [415] | 16-1/4 [413] | 32-1/16 X 21-1/2 [814 x 546] | 17,500-25,000 (7) 17,500-30,500 (7X) |
| SL-9/9X | 48 [1218] | 49 [1245] | 37-3/4 [959] | 49 [1245] | 41-7/8 [1063] | 40-1/4 [1022] | 16-5/16 [415] | 16-1/4 [413] | 39-1/16 X 23-9/16 [992 x 599] | 23,500-30,000 (9) 18,000-35,000 (9X) |


VUE EN PLAN

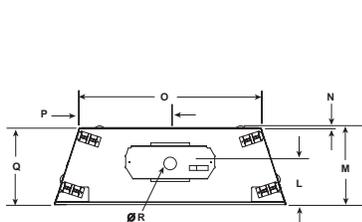


VUE DE GAUCHE



VUE DE FACE



VUE DE DROITE



| MODÈLE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---------|--------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|-----------|------------------|------------|-------------|----------------|
| SL-3X | 33 [838] | 28-1/8 [714] | 24-1/8 [613] | 16 [406] | 32-1/8 [816] | 3-1/2 [89] | 6-7/8 [175] | 21-3/8 [543] | 32-3/8 [822] | 34-1/2 [876] | 8 [203] | 8-3/4 [222] | 16-1/4 [413] | 1/2 [13] | 22-3/4 [578] | 11-3/8 [289] | 15-7/8 [403] | 6-5/8 [168] | 2-1/8 [54] | 6 [152] | 1 [25] | 28 [711] | 5 [127] | 14 [356] | 9-1/8 [232] |
| SL-5/5X | 36 [914] | 31-1/8 [791] | 27-3/16 [691] | 18-1/16 [459] | 34-1/16 [865] | 3-9/16 [90] | 6-7/8 [175] | 23-3/8 [594] | 34-3/8 [873] | 36-7/16 [926] | 8 [203] | 8-13/16 [224] | 16-5/16 [414] | 1/2 [13] | 25-3/4 [654] | 12-7/8 [327] | 15-7/8 [403] | 6-5/8 [168] | 2-3/16 [56] | 6 [152] | 1 [25] | 30-1/16 [764] | 5 [127] | 14 [356] | 9-1/8 [232] |
| SL-7/7X | 41 [1041] | 36-1/8 [918] | 32-1/16 [814] | 21-1/2 [546] | 37-5/8 [956] | 3-9/16 [90] | 6-7/8 [175] | 26-7/8 [683] | 37-7/8 [962] | 39-15/16 [1014] | 8 [203] | 8-13/16 [224] | 16-5/16 [414] | 1/2 [13] | 30-3/4 [781] | 15-3/8 [391] | 15-7/8 [403] | 6-5/8 [168] | 2-3/16 [56] | 6 [152] | 1 [25] | 33-9/16 [853] | 5 [127] | 14 [356] | 9-1/8 [232] |
| SL-9/9X | 48 [1219] | 43 [1092] | 39-1/16 [992] | 23-9/16 [599] | 39-9/16 [1005] | 3-9/16 [90] | 6-7/8 [175] | 28-7/8 [733] | 39-7/8 [1013] | 41-15/16 [1065] | 8 [203] | 8-13/16 [224] | 16-5/16 [414] | 1/2 [13] | 37-3/4 [959] | 18-7/8 [479] | 15-7/8 [403] | 6-5/8 [168] | 2-3/16 [56] | 6 [152] | 1 [25] | 37-9/16 [955] | 5 [127] | 14 [356] | 9-1/8 [232] |

Les dimensions ci-dessus sont en pouces et en millimètres. Les renseignements sur les produits ne sont pas complets et peuvent être modifiés sans préavis. Le produit doit être installé conformément aux instructions qui l'accompagnent. Nous recommandons de mesurer l'appareil au moment de l'installation. Supposez l'utilisation de cloisons sèches de 1/2 po. NOTA : Le combustible ne doit pas recouvrir la façade. Assurez-vous de ne PAS couvrir l'ouverture de la porte décorative.

Veuillez vous reporter au manuel d'installation pour obtenir les spécifications détaillées concernant l'installation du produit. Heat & Glo se réserve le droit de modifier ses appareils périodiquement. Les flammes et les braises peuvent varier en fonction du combustible utilisé et de la configuration de la ventilation. L'apparence réelle du produit, y compris les flammes, peut différer des illustrations.

MESURES AMÉRICAINES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Régime permanent. Comme la plupart des propriétaires utilisent leur foyer pendant de longues périodes lorsqu'ils se trouvent dans la pièce, cette mesure détermine l'efficacité avec laquelle votre appareil convertit le combustible lorsqu'il s'est réchauffé et qu'il fonctionne en régime permanent. Rendement énergétique annuel. Ce genre de cote est normalement attribuée aux appareils électriques, comme les fournaies, qui doivent continuellement se mettre en marche et s'arrêter pour maintenir une température constante.

| ÉVALUATION | SL-3X | SL-5 | SL-5X | SL-7 | SL-7X | SL-9 | SL-9X |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| STEADY STATE | 72.8% | 69.8% | 73.4% | 69.9% | 75.0% | 69.1% | 77.0% |
| AFUE | 67.4% | 57.3% | 62.8% | 58.5% | 64.6% | 60.8% | 67.1% |

MESURES CANADIENNES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

ÉnerGuide(CSA P.4.1-02) ÉnerGuide est une classification canadienne servant à mesurer l'efficacité d'un foyer.

| ÉVALUATION | SL-3X | SL-5 | SL-5X | SL-7 | SL-7X | SL-9 | SL-9X |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ÉNERGUIDE (CSA P.4.1-02) | 69.1% | 57.9% | 64.0% | 59.0% | 66.4% | 62.1% | 69.0% |

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce modèle :

HEAT & GLO

Web : heatnglo.com
Téléphone : (888) 427-3973 (952) 985-6000
Courriel : info@heatnglo.com

[facebook.com/HeatandGlo](https://www.facebook.com/HeatandGlo)
twitter.com/HeatandGlo
[youtube.com/HeatandGlo](https://www.youtube.com/HeatandGlo)

HNG-1148U-0716

GARANTIE À VIE LIMITÉE*

Fort de son savoir-faire inégalable, Harman offre une garantie à vie limitée sur la plupart des principaux composants : la chambre de combustion et l'échangeur de chaleur.

* Pour connaître tous les détails concernant la garantie, veuillez visiter le www.harmanstoves.com. Les surfaces des foyers, poêles et encastrables deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer de graves brûlures au contact. Ne retirez pas l'écran protecteur de la vitre frontale. Demeurez à une distance sûre. Pour en savoir plus, visitez www.harmanstoves.com/fireplacesafety.

