

TRUE

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

HEAT & GLO



Avec l'application
IntelliFire® et la
commande vocale



CLASSICO-CONTEMPORAIN UN STYLE DES PLUS PARFAITS



DÉTAILS



TRUE

Les meilleures flammes. Une allure distinctive. Une façade énorme. C'est l'essence même de TRUE, le foyer au gaz en maçonnerie le plus authentique qui soit.

PRÉSENCE CAPTIVANTE



Votre maison est le reflet de votre style personnel. Un foyer avec la façade la plus grande de sa catégorie captivera certainement l'attention. Avec ses rebords épurés et sa finition soignée, TRUE s'agence à tous les décors.

FLAMMES INTENSES

Votre foyer plante le décor de chaque moment mémorable. Avec TRUE, vous pouvez profiter de l'ambiance d'un foyer avec ou sans feu. Des flammes vives prennent vie sur un lit de braises illuminé par un éclairage d'ambiance à DEL.

DÉTAILS SENSATIONNELS

Nous avons soigné chaque détail afin de créer une apparence authentique des plus désirables pour un foyer au gaz. Mettez-y du vôtre en optant pour les bûches texturées, les braises ardentes et un revêtement intérieur en brique ou en verre noir à effet miroir résistant à la décoloration. Admirez la vue à travers une vitre antireflet quasi invisible et contrôlez facilement votre feu avec la télécommande intelligente IntelliFire Touch®.

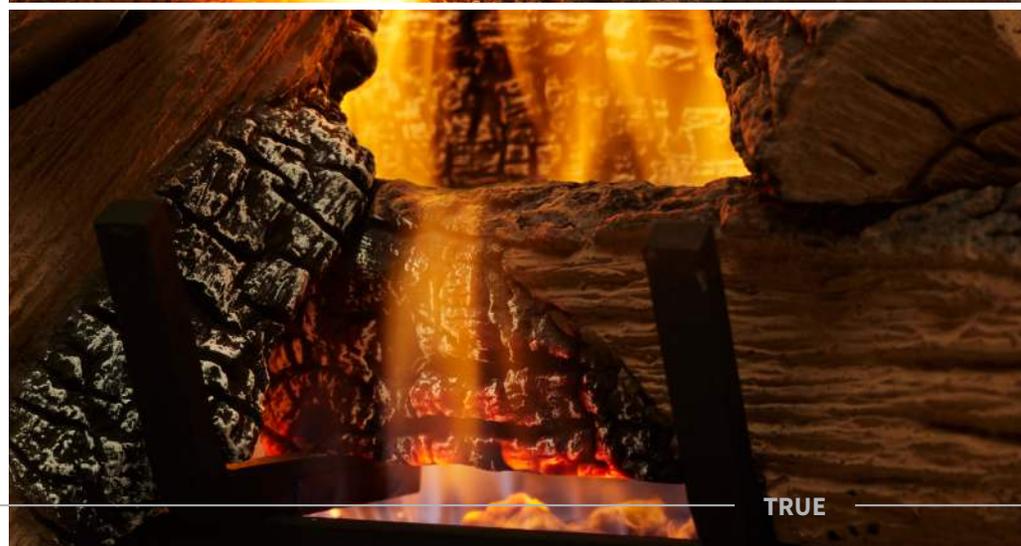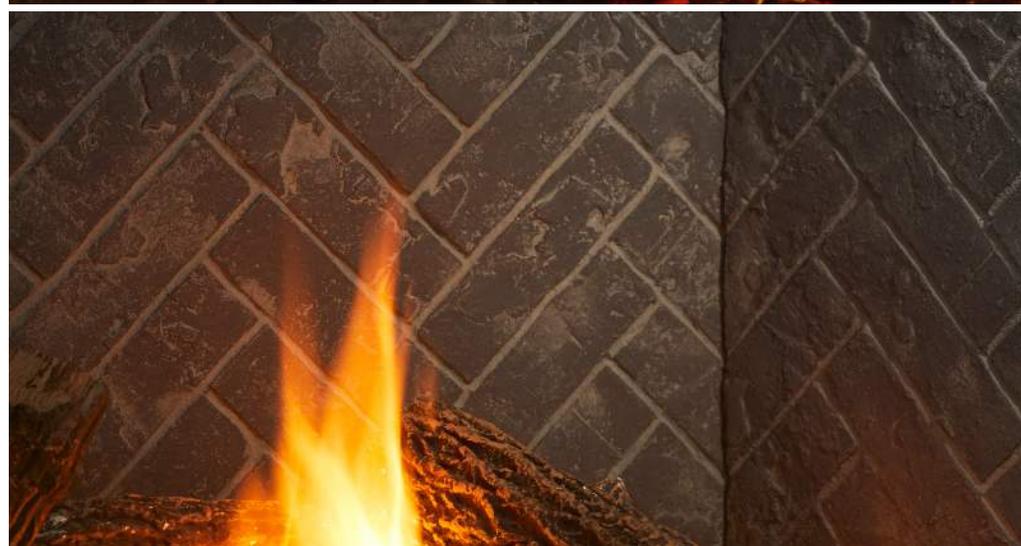

À GAUCHE : TRUE avec pare-étincelles noir et revêtement intérieur en brique de style classique

TRUE



TRUE avec pare-étincelles noir et revêtement intérieur en verre noir à effet miroir résistant à la décoloration



TRUE avec façade Château Forge et revêtement intérieur en brique de style Herringbone Tranquil Greige

MODÈLES OFFERTS

Trois modèles et la taille parfaite pour votre espace.



TRUE 36 avec un pare-étincelles en bronze nouveau et un intérieur de style Stratford.



TRUE 42 avec un pare-étincelles noir et un revêtement intérieur en verre noir résistant à la décoloration.




TRUE 50 avec un pare-étincelles arqué en bronze nouveau et un intérieur de style Herringbone.


CARACTÉRISTIQUE	TRUE 36	TRUE 42	TRUE 50
Largeur du foyer	36 po (914 mm)	42 po (1 067 mm)	50 po (1 270 mm)
Taille de la pièce	Moyenne	Moyenne à grande	Grande
BTU/h	28 000 à 45 500	30 500 à 55 500	36 000 à 65 000
Option de revêtement intérieur	Revêtement en brique de style classique ou Herringbone ou revêtement en verre noir à effet miroir résistant à la décoloration	Revêtement en brique de style classique ou Herringbone ou revêtement en verre noir à effet miroir résistant à la décoloration	Revêtement en brique de style classique ou Herringbone
Appli IntelliFire® et commande vocale	Module Wi-Fi IntelliFire en option	Module Wi-Fi IntelliFire en option	Module Wi-Fi IntelliFire en option
Télécommande à écran tactile IntelliFire	De série	De série	De série
Interrupteur mural	En option	En option	En option
Bûches	Sept bûches texturées	Huit bûches texturées	Neuf bûches texturées
Braises	Braises à éclairage DEL	Braises à éclairage DEL	Braises à éclairage DEL
Éclairage d'ambiance	Éclairage d'ambiance à DEL	Éclairage d'ambiance à DEL	Éclairage d'ambiance à DEL
Verre	Céramique antireflet quasi invisible	Céramique antireflet quasi invisible	Céramique antireflet quasi invisible
Système d'allumage	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch
Marge de réglage des flammes	50 %	50 %	50 %




OPTIONS DE FAÇADE

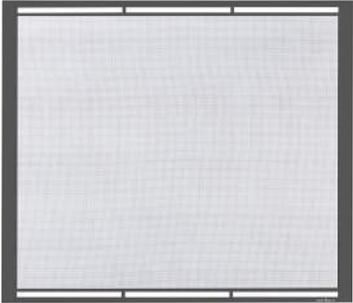

PARE-ÉTINCELLES Offert en noir, bronze nouveau et bronze à canon.

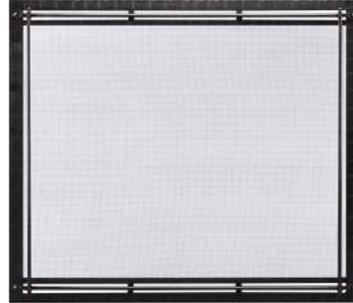

FORGE Offerte en acier martelé fait à la main.

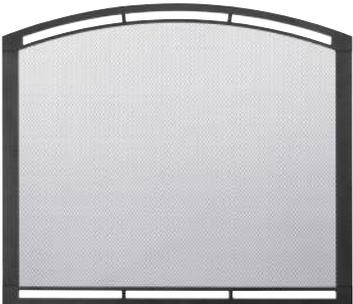

PARE-ÉTINCELLES ARQUÉ Offert en noir, bronze nouveau et bronze à canon. Nécessite l'ensemble pour façade arquée.



ARCHE FORGE Offerte en acier martelé fait à la main. Nécessite l'ensemble pour façade arquée.

FINITION



NOIR



BRONZE NOUVEAU



BRONZE À CANON

OPTIONS DE REVÊTEMENT INTÉRIEUR

Le revêtement intérieur finement décoré rehausse l'apparence du foyer.



BRIQUES DE STYLE HERRINGBONE TRANQUIL GREIGE



BRIQUES CLASSIQUES DE STYLE STRATFORD

TECHNOLOGIES TRUE



SYSTÈME D'ALLUMAGE INTELLIFIRE TOUCH®

IntelliFire Touch est le système d'allumage intermittent par veilleuse le plus avancé qui soit. Contrôlez votre foyer sans tracas et en toute sécurité. Simplifiez-vous la vie en optant pour l'application IntelliFire®, la télécommande à écran tactile ou l'interrupteur mural sans fil!



VERRE ANTIREFLET

Profitez d'une vue sans entraves grâce à notre verre quasi invisible. Il réduit les reflets à 89 % comparativement au verre céramique standard, vous offrant une expérience des plus authentiques.



TECHNOLOGIE D'ÉVACUATION DIRECTE

Les foyers à évacuation directe rejettent 100 % des produits de combustion et des odeurs à l'extérieur de la maison. Ces foyers étanches offrent un chauffage optimal, économisent l'énergie et garantissent un air intérieur propre et sécuritaire.



SOLUTIONS DE GESTION DE LA CHALEUR

Diffusez la chaleur de votre foyer dans toute la maison grâce à une portée de 6 mètres! Les solutions de gestion peuvent rediriger jusqu'à 50 % de la chaleur ailleurs et réduire la température du mur au-dessus du foyer. Vous avez le choix de l'ensemble Heat-Zone®, qui transfère la chaleur où vous la voulez, ou de l'ensemble Heat-Out®, qui redirige la chaleur vers l'extérieur, jusqu'à 8 mètres plus loin! En mode élevé, ces technologies peuvent rediriger jusqu'à 40 % de la chaleur ailleurs et réduire la température du mur au-dessus du foyer.



VERRE NOIR À EFFET MIROIR
RÉSISTANT À LA DÉCOLORATION

COMMANDE

APPLICATION INTELLIFIRE

Profitez de toutes les fonctions d'une télécommande en une seule application sur votre appareil intelligent. Surveillez votre feu en tout temps ou changez les réglages avec la commande vocale! IntelliFire est compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google.



TÉLÉCOMMANDE À ÉCRAN TACTILE

Marche/arrêt, réglage des flammes, réglage du ventilateur, réglage de l'éclairage, mode thermostat, affichage de la température de la pièce, verrouillage de protection, mode minuterie, pile auxiliaire, mode grand froid, système d'évacuation forcée, station d'accueil murale (le ventilateur, l'éclairage et le système d'évacuation forcée dépendent de votre foyer).



INTERRUPTEUR MURAL SANS FIL

Marche/arrêt, indicateur de charge, mode grand froid.



MANTEAUX DE CHEMINÉE

Le manteau de cheminée sera le meilleur ami de votre foyer, vous permettant d'afficher vos souvenirs les plus précieux. Choix d'une longueur de 48, 59 ou 72 pouces et d'une variété de finitions.



GIFFORD



OZARK



FILLMORE



ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE À DEL

Un éclairage supérieur, un meilleur rendement. Cette technologie met les flammes en valeur en offrant un contraste élevé et un éclairage lumineux. Vous pouvez l'allumer pour l'ambiance, avec ou sans flammes.



LIT DE BRAISES À DEL

Optez pour un feu à dimension et éclairage améliorés! Les braises réalistes à DEL vous offrent une ambiance chaleureuse, avec ou sans les flammes.



TECHNOLOGIE D'ÉVACUATION FORCÉE

Les foyers n'ont pas besoin d'être dans un mur extérieur! Installez votre foyer au gaz où vous le voulez grâce à un système d'évacuation au profil mince qui peut s'installer en zigzag à travers la maison.




REVÊTEMENT EN VERRE NOIR RÉSISTANT À LA DÉCOLORATION

Une allure moderne incontestable qui réfléchit les flammes. Vous ne vous lasserez jamais de l'admirer.

SPÉCIFICATIONS DE TRUE

MODÈLE	LARGEUR AVANT		LARGEUR ARRIÈRE		HAUTEUR		PROFONDEUR		VITRE	BTU/H (GN)
	APPAREIL	CADRE	APPAREIL	CADRE	APPAREIL	CADRE	APPAREIL	CADRE		
TRUE-36	61 po [1 549 mm]	59-1/2 po	59-1/4 po	59-1/2 po	57-5/8 po	56 po [1 422 mm]	24 po [610 mm]	24 po [610 mm]	35-7/8 po x 31-1/16 po [911 mm x 789 mm]	28 000 à 45 500
TRUE-42	67 po [1 702 mm]	65-9/16 po	65-5/16 po	65-9/16 po	62-5/8 po	61 po [1 549 mm]	24 po [610 mm]	24 po [610 mm]	41-7/8 po x 36-1/16 po [1 064 mm x 916 mm]	30 500 à 55 500
TRUE-50	75 po [1 905 mm]	73-9/16 po	73-5/16 po	73-9/16 po	66-5/8 po	65 po [1 651 mm]	24 po [610 mm]	24 po [610 mm]	49-7/8 po x 40-1/16 po [1 267 mm x 1 018 mm]	36 000 à 65 000

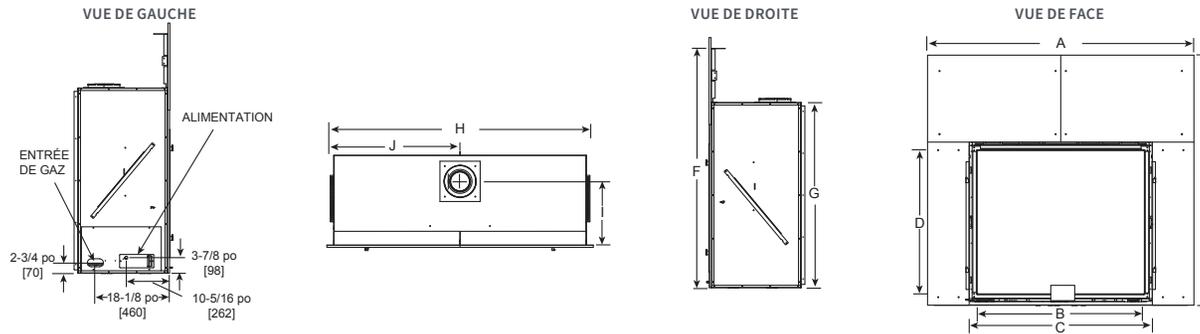

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TRUE-36	61 po [1 549 mm]	35-7/8 po [911 mm]	39-7/8 po [1 013 mm]	31-1/16 po [789 mm]	57-5/8 po [1 464 mm]	54-15/16 po [1 395 mm]	41-3/8 po [1 042 mm]	59-1/4 po [1 505 mm]	16 po [406 mm]	29-5/8 po [752 mm]
TRUE-42	67 po [1 702 mm]	41-7/8 po [1 064 mm]	45-7/8 po [1 165 mm]	36-1/16 po [916 mm]	62-5/8 po [1 591 mm]	59-15/16 po [1 522 mm]	46-3/8 po [1 178 mm]	65-5/16 po [1 659 mm]	16 po [406 mm]	32-11/16 po [830 mm]
TRUE-50	75 po [1 905 mm]	49-7/8 po [1 267 mm]	53-7/8 po [1 368 mm]	40-1/16 po [1 018 mm]	66-5/8 po [1 692 mm]	63-15/16 po [1 624 mm]	50-3/8 po [1 280 mm]	73-5/16 po [1 862 mm]	16 po [406 mm]	36-11/16 po [932 mm]

*Les dimensions de la vue de face comprennent les matériaux incombustibles qui recouvrent l'encadrement.

*Les dimensions sur les dessins sont en pouces et en millimètres. Les renseignements de produit sont incomplets et peuvent être modifiés sans préavis. L'installation doit se faire conformément aux instructions accompagnant le produit. Nous vous recommandons de mesurer l'appareil avant l'installation. Dans ces spécifications, nous supposons qu'un panneau de gypse de 1/2 po (13 mm) sera utilisé. NOTE: Aucun matériau combustible ne doit recouvrir la façade. Surtout, ne recouvrez pas l'ouverture de porte décorative.

Consultez le manuel d'installation pour connaître toutes les exigences d'installation. Heat & Glo® se réserve le droit de modifier les appareils de façon périodique. L'apparence des flammes et des braises pourrait varier selon le type de combustible et le système de ventilation. L'apparence du produit, y compris les flammes, pourrait différer de l'image.



NOTRE HISTOIRE DE DURABILITÉ

Fort d'un leadership bien établi dans l'industrie du foyer, nous jouons un rôle de premier plan dans l'établissement de pratiques de fabrication qui protègent la planète et toutes ses merveilles, afin qu'elles soient aussi durables que nos produits. Renseignez-vous sur nos initiatives à cet effet en balayant le code QR ci-dessus.

Pour obtenir tous les renseignements sur ces modèles, communiquez avec nous.

RENDEMENT

ÉnerGuide (CSA P.4.1-15) : ÉnerGuide est un programme utilisé au Canada pour mesurer le rendement annuel d'un foyer.

	TRUE-36	TRUE-42	TRUE-50
	57,6 % (GN), 57,1 % (PL)	67,0 % (GN), 68,4 % (PL)	69,1 % (GN), 66,5 % (PL)

HEAT & GLO

Site Web : heatnglo.com
Téléphone : 888-427-3973
Courriel : info@heatnglo.com

[facebook.com/HeatandGlo](https://www.facebook.com/HeatandGlo)
[x.com/HeatandGlo](https://www.x.com/HeatandGlo)
[youtube.com/HeatandGlo](https://www.youtube.com/HeatandGlo)

HNG-1119U-0324



PLUS D'INFO

GARANTIE À VIE LIMITÉE*

Ayant fait ses preuves dans l'industrie, Heat & Glo® offre une garantie à vie limitée sur les composants les plus importants : la chambre de combustion et l'échangeur thermique.

*Pour obtenir tous les détails de la garantie, visitez le www.heatnglo.com.

Les surfaces de l'appareil deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures graves. Ne retirez pas l'écran protecteur devant la vitre. Restez à bonne distance de l'appareil. Pour en apprendre davantage, visitez le www.heatnglo.com/fireplacesafety.

Google, YouTube et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et les logos connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses partenaires.

