

ENCASTRABLES

FOYERS ENCASTRABLES AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

HEAT & GLO



Avec l'application
IntelliFire® et
la commande vocale



ENCASTRABLES AU GAZ

INNOVATION INSPIRÉE. Profitez de la simplicité du gaz sans sacrifier la chaleur et la beauté d'un feu de bois. Finis les foyers démodés et inefficaces qui font de la suie et de la fumée! Glissez un encastrable de Heat & Glo dans un foyer au bois en maçonnerie ou préfabriqué et voilà! Un nouveau look en un clin d'œil, offrant un rendement, une sécurité et une commodité hors pair.



SE RÉCHAUFFER
SIMPLEMENT



DÉTAILS

AMÉLIORATION INSTANTANÉE



SANS DÉGÂT. SANS TRACAS.

ESCAPE

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Surface vitrée de 30 po et 35 po
- Jusqu'à 40 000 BTU
- Système d'allumage IntelliFire Touch® avec télécommande à écran tactile
- Six bûches imitant le chêne peintes à la main
- Verre antireflet
- Écran ClearVue™
- Revêtement intérieur intégré en FireBrick® breveté
- Cinq façades différentes
- Trois tailles d'enceinte
- Lit de braises illuminé
- Ventilateur

EN OPTION

- Application IntelliFire® et commande vocale



EXCELLENT

SUPREME

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Surface vitrée de 25 po, 30 po et 35 po
- Jusqu'à 35 000 BTU
- Système d'allumage IntelliFire Touch® avec télécommande à écran tactile
- Verre céramique avec écran de base
- Bûches imitant le chêne ou à l'aspect naturel de bouleau
 - Cinq bûches pour les encastrables de 25 po et 30 po
 - Six bûches pour les encastrables de 35 po
- Trois façades différentes*
- Trois tailles d'enceinte
- Ventilateur

EN OPTION

- Application IntelliFire® et commande vocale
- Revêtement intérieur
- Éclairage d'ambiance (pour 30 po et 35 po seulement)



BON

PROVIDENT

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Surface vitrée de 30 po et 35 po
- Jusqu'à 32 700 BTU
- Système d'allumage IntelliFire
- Verre céramique avec écran de base
- Quatre bûches en fibre céramique
- Une option de façade*
- Trois tailles d'enceinte

EN OPTION

- Revêtement intérieur
- Télécommande
- Ventilateur



*Une façade encastrée peut être installée avec une enceinte sur mesure plus petite qu'une porte en applique standard.

COSMO

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Surface vitrée de 30 po et 35 po
- Jusqu'à 30 000 BTU
- Système d'allumage IntelliFire Touch® avec télécommande à écran tactile
- Trois façades différentes*
- Trois tailles d'enceinte
- Verre noir cannelé résistant à la décoloration
- Six options de cristaux de verre (requis pour l'installation)
- Ventilateur

EN OPTION

- Application IntelliFire® et commande vocale

*Une façade encastrée peut être installée avec une enceinte sur mesure plus petite qu'une porte en applique standard.

TRANSITIONNEL OU MODERNE



3 ÉTAPES FACILES POUR AMÉLIORER VOTRE FOYER AU BOIS

ÉTAPE 1 : MESUREZ VOTRE FOYER ET CHOISISSEZ VOTRE ENCASTRABLE.

Vous aurez besoin de la hauteur, de la largeur et de la profondeur de votre foyer actuel pour choisir la bonne taille de foyer encastrable.

A. Largeur avant _____


B. Largeur arrière _____

C. Hauteur avant _____

D. Profondeur _____

E. Hauteur de l'âtre au manteau _____

Si vous avez un foyer au bois préfabriqué, prenez la mesure à partir de l'intérieur de l'ouverture et non de la garniture extérieure.

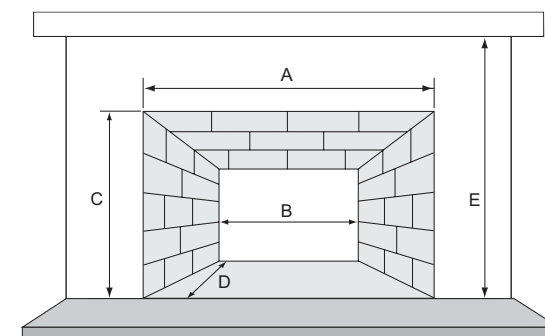


ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE FAÇADE ET VOTRE ENCEINTE.

Personnalisez votre encastrable au gaz avec une façade et une finition à votre goût. L'enceinte remplit le vide entre le foyer encastrable et l'ouverture. Créez un style unique grâce à notre sélection de trois tailles et de trois finitions.

ENCEINTE	ESCAPE-35-IFT SUPREME-135-IFT SUPREME-135-BIR COSMO-135-IFT	ESCAPE-30-IFT SUPREME-130-IFT SUPREME-130-BIR COSMO-130-IFT	SUPREME-125-IFT SUPREME-125-BIR
Petite	42 po x 29 po (1 067 mm x 737 mm)	40 po x 27 po (1 016 mm x 686 mm)	35 po x 23 po (889 mm x 584 mm)
Moyenne	44 po x 32 po (1 118 mm x 813 mm)	42 po x 30 po (1 067 mm x 762 mm)	37 po x 26 po (940 mm x 660 mm)
Grande	48 po x 32 po (1 219 mm x 813 mm)	44 po x 32 po (1 118 mm x 813 mm)	39 po x 28 po (991 mm x 711 mm)

- PETITE ENCEINTE
- MOYENNE ENCEINTE
- GRANDE ENCEINTE

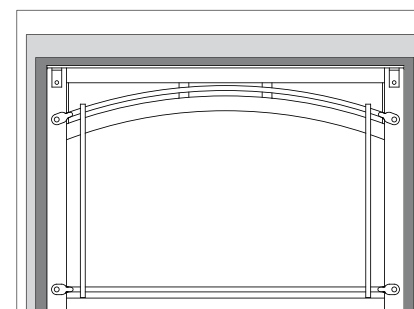

- NOIR
- BRONZE NOUVEAU
- BRONZE À CANON


ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOS OPTIONS.

Apportez la touche finale à votre foyer encastrable en sélectionnant la façade et le revêtement intérieur qui feront votre bonheur.

ENCASTRABLES AU GAZ

OPTIONS DE FAÇADE

ÉLITE ESCAPE



CHÂTEAU FORGE Offerte en acier martelé fait à la main.



GALLERIA Offerte en noir, bronze nouveau et bronze à canon.



HALSTON Offerte en noir, bronze nouveau et bronze à canon.



IRON AGE Offerte en noir, bronze nouveau et bronze à canon.



PARE-ÉTINCELLES Offert en noir, bronze nouveau et bronze à canon.

EXCELLENT SUPREME






ARCHE HALSTON Offerte en noir, bronze nouveau et bronze à canon.



IRON AGE Offerte en noir, bronze nouveau et bronze à canon.



PARE-ÉTINCELLES Offert en noir, bronze nouveau et bronze à canon.



BON PROVIDENT



PARE-ÉTINCELLES Offert en noir, bronze nouveau et bronze à canon.

TRANSITIONNEL OU MODERNE COSMO



ARCHE HALSTON Offerte en noir, bronze nouveau et bronze à canon.



IRON AGE Offerte en noir, bronze nouveau et bronze à canon.



PARE-ÉTINCELLES Offert en noir, bronze nouveau et bronze à canon.



FAÇADE ENCASTRÉE
Offerte en noir pour Supreme, Provident et COSMO pour les installations nécessitant une façade plus petite qu'une porte en applique standard.


REVÊTEMENT INTÉRIEUR

ESCAPE



INTÉRIEUR INTÉGRÉ EN
FIREBRICK (de série)

SUPREME ET PROVIDENT



MÉTAL NOIR
(de série)



BRIQUE TEXTURÉE
DE STYLE STRATFORD
(en option pour
Supreme et Provident)



BRIQUE DE STYLE HERRINGBONE
TRANQUIL GREIGE
(en option pour Supreme)



VERRE NOIR À EFFET MIROIR
(en option pour Supreme)

COSMO



VERRE NOIR CANNELÉ
(de série)



VERRE NOIR À EFFET MIROIR
(en option)

OPTION DE BÛCHES SUPREME



BÛCHES À L'ASPECT
NATUREL DE BOULEAU

OPTIONS D'INTÉRIEUR COSMO

Personnalisez votre feu. Chaque option unique donne des flammes différentes. Cristaux de verre requis pour l'installation.



VERRE TRANSPARENT



VERRE ÉBÈNE



VERRE AMBRE



VERRE COBALT



VERRE CARMIN



VERRE GRIS GIVRÉ



GALETS DE RIVIÈRE
EN CÉRAMIQUE
(en option)



BÛCHES DE
BOIS DE GRÈVE
(en option)

COMMANDE

APPLICATION INTELLIFIRE

Profitez de toutes les fonctions d'une télécommande en une seule application sur votre appareil intelligent. Surveillez votre feu en tout temps ou changez les réglages avec la commande vocale! IntelliFire est compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google.



TÉLÉCOMMANDE À ÉCRAN TACTILE

Marche/arrêt, réglage des flammes, réglage du ventilateur, réglage de l'éclairage, mode thermostat, affichage de la température de la pièce, verrouillage de protection, mode minuterie, pile auxiliaire, mode grand froid, système d'évacuation forcée, station d'accueil murale (le ventilateur, l'éclairage et le système d'évacuation forcée dépendent de votre foyer).



INTERRUPTEUR MURAL SANS FIL

Marche/arrêt, indicateur de charge, mode grand froid.



PROVIDENT : TÉLÉCOMMANDE SMART STAT

Marche/arrêt, mode minuterie, mode thermostat, affichage de la température de la pièce.



CHAPEAUX D'ÉVACUATION

Un chapeau d'évacuation donne une allure sobre et chic à votre encastrable. Ces chapeaux durables protègent les composants de ventilation et assurent une évacuation sécuritaire.



CHAPEAU ROND



CHAPEAU CARRÉ
Offert en noir ou cuivre.



SUPREME-25 avec pare-étincelles noir, revêtement intérieur en verre noir à effet miroir et bûches à l'aspect naturel de bouleau.



COSMO-35 en métal avec arche Halston en façade de couleur bronze nouveau, intérieur en verre cannelé et cristaux de verre.



ESCAPE-30 en FireBrick avec façade Galleria de couleur bronze nouveau.



SUPREME-25 en métal avec façade Iron Age de couleur noire et intérieur de style Herringbone Tranquil Greige.



Provident-30 en métal avec pare-étincelles noir et intérieur en métal.

TECHNOLOGIES



SYSTÈME D'ALLUMAGE INTELLIFIRE TOUCH

IntelliFire Touch est le système d'allumage intermittent par veilleuse le plus avancé qui soit. Contrôlez votre foyer sans tracas et en toute sécurité. Simplifiez-vous la vie en optant pour l'application IntelliFire®, la télécommande à écran tactile ou l'interrupteur mural sans fil!



SYSTÈME D'ALLUMAGE INTELLIFIRE

IntelliFire comporte une veilleuse à allumage intermittent (IPI) qui vous fait économiser des combustibles et de l'argent lorsque vous n'utilisez pas le foyer.



TECHNOLOGIE D'ÉVACUATION DIRECTE

Les foyers encastrables à évacuation directe rejettent 100 % des produits et des vapeurs de combustion à l'extérieur de la maison. Ces foyers étanches offrent un chauffage optimal, économisent l'énergie et garantissent un air intérieur propre et sécuritaire.



TECHNOLOGIE FIREBRICK

Offert avec les encastrables Escape, FireBrick est un matériau de céramique breveté économique qui est moulé en une maçonnerie authentique. Il produit jusqu'à 25 % plus de chaleur rayonnante que les chambres de combustion en métal, réchauffant la pièce plus rapidement avec moins de combustibles. Il augmente ainsi le rendement tout en réduisant les coûts de chauffage. Au cœur de l'innovation FireBrick se trouve une composition céramique unique.



COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

ENSEMBLE	MODÈLE	SYSTÈME D'ALLUMAGE	OPTIONS DE FAÇADES	SURFACE VITRÉE	VENTILATEUR	TÉLÉ-COMMANDE	APPLI INTELLIFIRE/COMMANDE VOCALE	RÉGLAGE DU THERMOSTAT	REVÊTEMENT INTÉRIEUR	ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE
ÉLITE	ESCAPE 30 po/35 po	IntelliFire Touch	5	Verre antireflet avec écran ClearVue	Oui	Télécommande à écran tactile	En option	Oui	FireBrick breveté	Oui
EXCELLENT	SUPREME 25 po/30 po/35 po	IntelliFire Touch	3*	Verre céramique avec	Oui	Télécommande à écran tactile	En option	Oui		
BON	PROVIDENT 30 po/35 po	IntelliFire (IPI)	1*	Verre céramique avec écran de base						
TRANSITIONNEL OU MODERNE	COSMO 30 po/35 po	IntelliFire Touch	3*	Verre céramique avec écran de base	Oui	Télécommande à écran tactile	En option	Oui	Verre noir cannelé à effet miroir	

*Une façade encastrée peut être installée avec une enceinte sur mesure plus petite qu'une porte en applique standard.

RENDEMENT

ÉnerGuide (CSA P.4.1-15)

ÉnerGuide est un programme utilisé au Canada et dans certains États américains pour mesurer le rendement annuel d'un foyer.

MODÈLE	COTE
ESCAPE-35-IFT	72,90 % (GN), 73,80 % (PL)
ESCAPE-30-IFT	70,70 % (GN), 71,10 % (PL)

MODÈLE	COTE
SUPREME-I35/ SUPREME-I35-BIR	71,61 % (GN), 71,20 % (PL)
SUPREME-I30/ SUPREME-I30-BIR	70,91 % (GN), 71,00 % (PL)
SUPREME-I25/ SUPREME-I25-BIR	68,01 % (GN), 66,00 % (PL)


MODÈLE	COTE
PROVIDENT-I35	74,80 % (GN), 74,40 % (PL)
PROVIDENT-I30	67,70 % (GN), 70,10 % (PL)

MODÈLE	COTE
COSMO-I35	72,01 % (GN), 69,20 % (PL)
COSMO-I30	69,81 % (GN), 69,00 % (PL)


SPÉCIFICATIONS DE ESCAPE

MODÈLE	LARGEUR AVANT (A)		LARGEUR ARRIÈRE (B)		HAUTEUR (C)		PROFONDEUR (D)		VITRE (E X F)	BTU/H (GN)	VENTILATEUR À CONVECTION
	APPAREIL	OUVERTURE MINIMALE	APPAREIL	OUVERTURE MINIMALE	APPAREIL	OUVERTURE MINIMALE	APPAREIL	OUVERTURE MINIMALE			
ESCAPE-35-IFT	34-5/8 po [879 mm]	35-1/8 po [892 mm]	25 po [635 mm]	25-1/2 po [648 mm]	24-3/8 po [619 mm]	24-5/8 po [625 mm]	17-7/8 po [454 mm]	18-1/8 po [460 mm]	31-3/8 po x 19-7/8 po [797 mm x 505 mm]	40 000	120 PCM
ESCAPE-30-IFT	30 po [762 mm]	30-1/2 po [775 mm]	21 po [533 mm]	21-1/2 po [546 mm]	22-3/8 po [568 mm]	22-5/8 po [575 mm]	16-3/8 po [410 mm]	16-5/8 po [422 mm]	26-11/16 po x 17-7/8 po [678 mm x 454 mm]	36 000	120 PCM


VUE DE GAUCHE




VUE DE FACE



VUE DE DESSUS




VUE DE DROITE




SPÉCIFICATIONS DE SUPREME, COSMO ET PROVIDENT

MODÈLE	LARGEUR AVANT (A)		LARGEUR ARRIÈRE (B)		HAUTEUR (C)		PROFONDEUR (D)		VITRE (E X F)	BTU/H (GN)	VENTILATEUR À CONVECTION
	APPAREIL	OUVERTURE MINIMALE	APPAREIL	OUVERTURE MINIMALE	APPAREIL	OUVERTURE MINIMALE	APPAREIL	OUVERTURE MINIMALE			
SUPREME-I25-IFT SUPREME-I25-BIR	26-1/8 po [664 mm]	26-5/8 po [676 mm]	14-5/8 po [372 mm]	15-1/8 po [384 mm]	17-1/16 po [433 mm]	17-5/16 po [439 mm]	14-1/2 po [368 mm]	15 po [381 mm]	22-1/2 po X 12-7/16 po [572 mm X 316 mm]	27 000	160 PCM
SUPREME-I30-IFT SUPREME-I30-BIR	31-1/8 po [791 mm]	31-5/8 po [803 mm]	19-5/8 po [499 mm]	20-1/8 po [511 mm]	20-3/4 po [527 mm]	21 po [533 mm]	14-1/2 po [368 mm]	15 po [381 mm]	27-1/2 po X 15-15/16 po [699 mm X 405 mm]	32 700	160 PCM
SUPREME-I35-IFT SUPREME-I35-BIR	36-1/8 po [918 mm]	36-5/8 po [930 mm]	24-5/8 po [626 mm]	25-1/8 po [638 mm]	24 po [610 mm]	24-1/4 po [616 mm]	14-1/2 po [368 mm]	15 po [381 mm]	32-1/2 po X 19-3/8 po [826 mm X 492 mm]	35 000	160 PCM
PROV-I30-IP1	31-1/8 po [791 mm]	31-5/8 po [803 mm]	19-5/8 po [499 mm]	20-1/8 po [511 mm]	20-3/4 po [527 mm]	21 po [533 mm]	14-1/2 po [368 mm]	15 po [381 mm]	27-1/2 po X 15-15/16 po [699 mm X 405 mm]	30 000	160 PCM
PROV-I35-IP1	36-1/8 po [918 mm]	36-5/8 po [930 mm]	24-5/8 po [626 mm]	25-1/8 po [638 mm]	24 po [610 mm]	24-1/4 po [616 mm]	14-1/2 po [368 mm]	15 po [381 mm]	32-1/2 po X 19-3/8 po [826 mm X 492 mm]	32 700	160 PCM
COSMO-I30-IFT	31-1/8 po [791 mm]	31-5/8 po [803 mm]	19-5/8 po [499 mm]	20-1/8 po [511 mm]	20-3/4 po [527 mm]	21 po [533 mm]	14-1/2 po [368 mm]	15 po [381 mm]	27-1/2 po X 15-15/16 po [699 mm X 405 mm]	28 000	160 PCM
COSMO-I35-IFT	36-1/8 po [918 mm]	36-5/8 po [930 mm]	24-5/8 po [626 mm]	25-1/8 po [638 mm]	24 po [610 mm]	24-1/4 po [616 mm]	14-1/2 po [368 mm]	15 po [381 mm]	32-1/2 po X 19-3/8 po [826 mm X 492 mm]	30 000	160 PCM


VUE DE GAUCHE




VUE DE FACE



VUE DE DESSUS



VUE DE DROITE



Les dimensions sont en pouces et en millimètres. Elles ne sont offertes qu'à titre de référence. Nous vous recommandons de mesurer l'appareil avant l'installation. NOTE : Aucun matériau combustible ne doit recouvrir la façade. Surtout, ne recouvrez pas l'ouverture de porte décorative.

Consultez le manuel d'installation pour connaître toutes les exigences d'installation. Heat & Glo se réserve le droit de modifier les appareils de façon périodique. L'apparence des flammes et des braises pourrait varier selon le type de combustible et le système de ventilation. Les images dans cette brochure ne sont pas une représentation réelle des foyers ni des flammes.






NOTRE HISTOIRE DE DURABILITÉ

Fort d'un leadership bien établi dans l'industrie du foyer, nous jouons un rôle de premier plan dans l'établissement de pratiques de fabrication qui protègent la planète et toutes ses merveilles, afin qu'elles soient aussi durables que nos produits. Renseignez-vous sur nos initiatives à cet effet en balayant le code QR.

Pour obtenir tous les renseignements sur ces modèles, communiquez avec nous.

HEAT & GLO

Site Web : heatnglo.com
Téléphone : 888-427-3973
Courriel : info@heatnglo.com

 facebook.com/HeatandGlo
 [x.com/HeatandGlo](https://twitter.com/HeatandGlo)
 youtube.com/HeatandGlo

HNG-1142U-0324

GARRANTIE¹

Ayant fait ses preuves dans l'industrie, Heat & Glo® offre une garantie sur les composants les plus importants : la chambre de combustion et l'échangeur thermique.

¹Pour obtenir tous les détails de la garantie, visitez le www.heatnglo.com.

Les surfaces de l'appareil deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures graves. Ne retirez pas l'écran protecteur devant la vitre. Restez à bonne distance de l'appareil. Pour en apprendre davantage, visitez le www.heatnglo.com/fireplacesafety.

Google, YouTube et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et les logos connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses partenaires.

