

# Primoll

FOYERS AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

HEAT & GLO



# Primo II

À une ère où le repos et la revitalisation sont indispensables, vous méritez de pouvoir vous détendre avec votre famille et vos amis. Créez un espace qui vous inspirera et vous réconfortera peu importe la saison ou la météo. La solution est le luxueux foyer linéaire au gaz de Primo II. Vous pouvez baisser le chauffage ou l'arrêter et choisir un style qui s'agence à votre décor.



La finition épurée de Primo II attire l'attention vers les grandes flammes grâce à une ouverture de 18 po de hauteur. Vous avez le choix entre une ou deux faces et une largeur de 48, 60 ou 72 po. Admirez votre feu de votre salon ou de votre patio en optant pour notre ensemble intérieur-extérieur. Enfin, choisissez le verre pilé, les bûches et le revêtement intérieur désirés. Il y en a de tous les goûts, que votre maison soit moderne ou transitionnelle!

Grâce à la régulation de la chaleur, vous pouvez mettre des matériaux combustibles près du foyer sans crainte et installer votre télévision ou des décors juste au-dessus. De plus, le verre SafeSurface™ élimine le besoin d'un écran, protégeant les petites mains à tous coups.



Détails



Primo II 72 à double face avec ensemble intérieur-extérieur, revêtement intérieur de colonnes de pierre et bûches de bouleau

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Surface vitrée haute de 18 po offrant une vue généreuse des flammes vacillantes
- Modèles à simple ou double face larges de 48 po, 60 po ou 72 po
- Installation sécuritaire de matériaux combustibles près du foyer
- Accentuation du verre pilé par l'éclairage DEL multicolore des braises
- Choix de cinq revêtements intérieurs et trois styles de bûches pour un look unique
- Protection des mains sans écran grâce au verre SafeSurface
- Commande facile avec la télécommande à écran tactile, l'interrupteur mural sans fil, l'application ou la commande vocale
- Possibilité d'installer une télévision ou des décors au-dessus du foyer grâce à la technologie de refroidissement du mur
- Distribution automatique de la chaleur (en option) dans l'espace, où vous la voulez
- Ensemble intérieur-extérieur en option pour les modèles à double face

### SIMPLE FACE



### DOUBLE FACE





*Primo II 48 avec revêtement intérieur de colonnes de pierre et cristaux de verre*

## OPTIONS DE REVÊTEMENT INTÉRIEUR



Créez un design unique avec nos bûches décoratives en option. Chaque ensemble rehausse le réalisme, interagissant avec le feu en formant un arc au-dessus des flammes.

CINQ OPTIONS DE REVÊTEMENT INTÉRIEUR



COLONNES DE PIERRE



ARCHITECTURAL



VERRE NOIR CANNÉ



VERRE NOIR MARBRÉ < panneaux double face > VERRE NOIR À EFFET MIROIR



TROIS ENSEMBLE DE BÛCHES



BOULEAU



BOIS DE GRÈVE



CHÊNE

QUATRE COULEURS DE VERRE PILÉ + GALETS DE RIVIÈRE



VERRE CRISTAL



VERRE CUIVRE



VERRE FUMÉ



VERRE GRAPHITE



GALETS DE RIVIÈRE

SEPT COULEURS D'ÉCLAIRAGE DEL DU LIT DE BRAISES



BLANC



AIGUE-MARINE



BLEU



VERT



ORANGE



ROUGE



MAGENTA

## TECHNOLOGIE POWERFLOW™ II




Notre technologie exclusive PowerFlow II redirige le flux de chaleur à l'extérieur pour contrôler la température du verre et du mur. Vous pouvez ainsi mettre une télévision ou tout objet thermosensible juste au-dessus de votre foyer.

Même si Primo II n'est pas conçu pour chauffer, un système de gestion de la chaleur (PRIMO-HEAT-DUCT) peut être ajouté en option pour capturer une petite quantité de chaleur. La chaleur peut être redirigée dans la même pièce ou ailleurs dans la maison jusqu'à une distance de 7,6 mètres.

A POWERFLOW II DE SÉRIE



B PRIMO-HEAT-DUCT EN OPTION

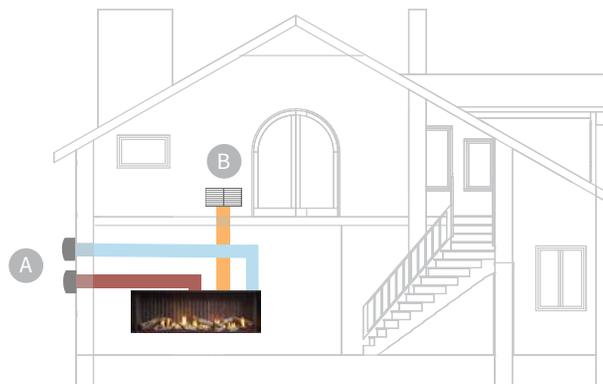

- PRISE D'AIR\*
- ÉVACUATION
- PRIMO-HEAT-DUCT

\*La terminaison peut être verticale, mais Heat & Glo n'offre pas de chapeaux verticaux. Consultez le manuel d'installation pour connaître l'ouverture minimale du chapeau.

## TECHNOLOGIES PRIMO II



### INTELLIFIRE TOUCH®

IntelliFire Touch est le système d'allumage intermittent par veilleuse le plus avancé qui soit. Contrôlez votre foyer sans tracas et en toute sécurité avec la télécommande à écran tactile de série ou optez pour l'application IntelliFire® ou l'interrupteur mural sans fil pour vous simplifier la vie!



### ÉCLAIRAGE DEL MULTICOLORE

Un éclairage supérieur, un meilleur rendement. Cette technologie met les flammes en valeur en offrant un contraste élevé et un éclairage lumineux. Vous pouvez l'allumer pour l'ambiance, avec ou sans flammes. Vous pouvez le contrôler avec la télécommande à écran tactile fournie (RC450).



### TECHNOLOGIE D'ÉVACUATION DIRECTE

Les foyers à évacuation directe rejettent 100 % des produits de combustion et des odeurs à l'extérieur de la maison. Ces foyers étanches offrent un chauffage optimal, économisent l'énergie et garantissent un air intérieur propre et sécuritaire.



### VERRE SAFESURFACE

Le verre SafeSurface protège vos mains même en l'absence d'un écran grâce au double vitrage et à la technologie de refroidissement interne.



Profitez du confort de votre maison et du plein air en même temps en optant pour notre ensemble intérieur-extérieur.

## COMMANDE

### APPLICATION INTELLIFIRE

Profitez de toutes les fonctions d'une télécommande en une seule application sur votre appareil intelligent. Surveillez votre feu en tout temps ou changez les réglages avec la commande vocale!



IntelliFire est compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google. Seulement certaines fonctions sont disponibles sur l'application.

### TÉLÉCOMMANDE À ÉCRAN TACTILE

Marche/arrêt, réglage des flammes, réglage de l'éclairage, verrouillage de protection, mode minuterie, station d'accueil murale.



### INTERRUPTEUR MURAL SANS FIL





Marche/arrêt, indicateur de charge.



# SPÉCIFICATIONS DE PRIMO II

MODÈLE	LARGEUR		HAUTEUR		PROFONDEUR		VITRE	BTU/H
	APPAREIL	CADRE	APPAREIL	CADRE	APPAREIL	CADRE		
PRIMO-II-48, PRIMO-II-48ST	64-3/8 po [1 635 mm]	66-3/4 po [1 695 mm]	40-13/16 po [1 037 mm]	45 po [1 143 mm]	18-1/4 po [464 mm]	18 po [457 mm] ST : 17 po [432 mm]	48 po x 18 po [1 219 X 457 mm]	31 500 à 45 000 BTU (GN) 31 000 à 42 000 BTU (PL)
PRIMO-II-60, PRIMO-II-60ST	76-3/8 po [1 940 mm]	78-3/4 po [2 000 mm]	40-13/16 po [1 037 mm]	45 po [1 143 mm]	18-1/4 po [464 mm]	18 po [457 mm] ST : 17 po [432 mm]	60 po x 18 po [1 524 X 457 mm]	39 500 à 57 000 BTU (GN) 36 500 à 50 000 BTU (PL)
PRIMO-II-72, PRIMO-II-72ST	88-3/8 po [2 245 mm]	90-3/4 po [2 305 mm]	40-13/16 po [1 037 mm]	45 po [1 143 mm]	18-1/4 po [464 mm]	18 po [457 mm] ST : 17 po [432 mm]	72 po x 18 po [1 829 x 457 mm]	42 000 à 58 500 BTU (GN) 40 500 à 55 000 BTU (PL)

MODÈLE	A	B	C	D	E
PRIMO48, PRIMO48ST	64-3/8 po [1 635 mm]	54-3/16 po [1 375 mm]	44-5/8 po [1 134 mm]	48 po [1 219 mm]	67-3/16 po [1 707 mm]
PRIMO60, PRIMO60ST	76-3/8 po [1 940 mm]	60-3/16 po [1 529 mm]	56-5/8 po [1 438 mm]	60 po [1 524 mm]	79-3/16 po [2 011 mm]
PRIMO72, PRIMO72ST	88-3/8 po [2 245 mm]	66-3/16 po [1 681 mm]	68-5/8 po [1 743 mm]	72 po [1 829 mm]	91-3/16 po [2 316 mm]

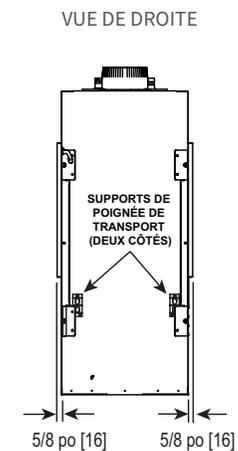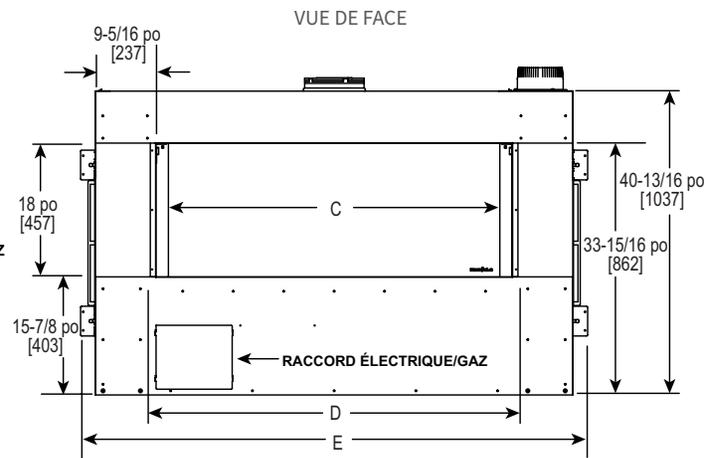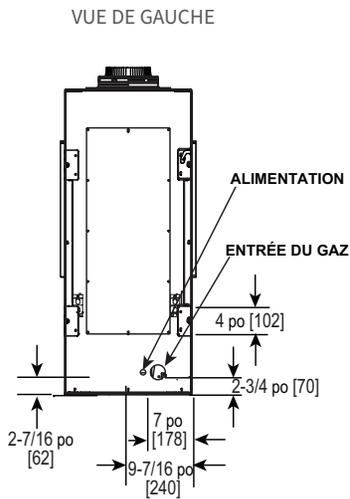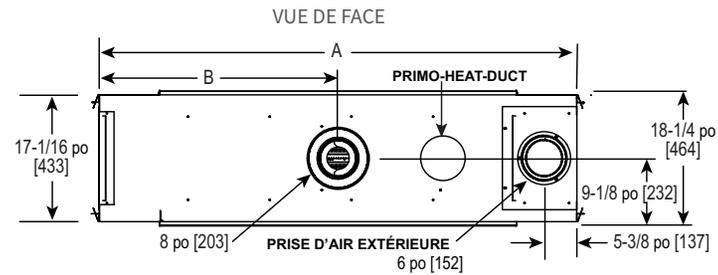

\*Les dimensions sur les dessins sont en pouces et en millimètres. Les renseignements de produit sont incomplets et peuvent être modifiés sans préavis. L'installation doit se faire conformément aux instructions accompagnant le produit. Nous vous recommandons de mesurer l'appareil avant l'installation. Dans ces spécifications, nous présumons qu'un panneau de gypse de 1/2 po (13 mm) sera utilisé. NOTE : Aucun matériau combustible ne doit recouvrir le devant.

Consultez le manuel d'installation pour connaître toutes les exigences d'installation. Heat & Glo® se réserve le droit de modifier les appareils de façon périodique. L'apparence des flammes et des braises pourrait varier selon le type de combustible et le système de ventilation. L'apparence du produit, y compris les flammes, pourrait différer de l'image.



Primo II 72 à double face avec revêtement intérieur architectural et bûches de bois de grève

Pour obtenir tous les renseignements sur ces modèles, communiquez avec nous.




#### NOTRE HISTOIRE DE DURABILITÉ

Fort d'un leadership bien établi dans l'industrie du foyer, nous jouons un rôle de premier plan dans l'établissement de pratiques de fabrication qui protègent la planète et toutes ses merveilles, afin qu'elles soient aussi durables que nos produits. Renseignez-vous sur nos initiatives à cet effet en balayant le code QR.

#### GARANTIE À VIE LIMITÉE

Ayant fait ses preuves dans l'industrie, Heat & Glo® offre une garantie à vie limitée sur les composants les plus importants : la chambre de combustion et l'échangeur thermique. Pour obtenir tous les détails sur la garantie, visitez le [heatnglo.com](http://heatnglo.com).



**HEAT & GLO**

Site Web : [heatnglo.com](http://heatnglo.com)  
Tél. : 888-427-3973 952-985-6000  
Courriel : [info@heatnglo.com](mailto:info@heatnglo.com)

[facebook.com/HeatandGlo](https://www.facebook.com/HeatandGlo)  
[x.com/HeatandGlo](https://twitter.com/HeatandGlo)  
[youtube.com/HeatandGlo](https://www.youtube.com/HeatandGlo)

HNG-1144U-0424