



Trekker noir classique avec ensemble de bûches en option

Chez Quadra-Fire, nous sommes d'avis que rien NE CHAUFFE MIEUX QUE NOS POÊLES. Nous sommes engagés à faire des granules un moyen de chauffage économe et sans effort. Grâce à nos technologies exclusives, nos poêles à granules, qui sont conçus pour s'agencer à une panoplie de styles, génèrent une chaleur efficace et rentable.

Trekker



Castile



Classic Bay 1200



Santa Fe



	Trekker	Castile	Classic Bay 1200	Santa Fe
Puissance maximale (BTU/h) ¹	51 000	30 600	41 100	30 600
Capacité de chauffage ²	1 300 à 2 900 pi ²	700 à 1 900 pi ²	1 000 à 2 700 pi ²	700 à 1 900 pi ²
Rendement ³	83 % PCI 78 % PCS	70 % PCI 66 % PCS	78 % PCI 73 % PCS	70 % PCI 66 % PCS
Vitesse de combustion	0,9 à 2,7 kg/h	0,5 à 1,5 kg/h	0,9 à 2,4 kg/h	0,5 à 1,5 kg/h
Émissions	0,74 g/h	1,1 g/h	1,0 g/h	1,1 g/h
Capacité de la trémie	36,3 kg	20,4 kg	36,3 kg	23,6 kg
Poids réel	194,6 kg	117 kg	158,3 kg	108,9 kg
Technologie	E2	OE	OE	OE

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES

Efficient Energy

La technologie Efficient Energy (E2) permet de réaliser une économie d'argent en utilisant moins de combustible et en ajustant le ventilateur afin de maintenir la température de la pièce. Elle comprend cinq niveaux d'intensité ainsi qu'un thermostat de série sans fil programmable 7 jours afin d'obtenir votre degré de confort désiré.

Original Energy

La technologie Original Energy (OE) est alimentée par un échangeur thermique en aluminium muni de trois niveaux d'intensité. Notre système d'alimentation antiblocage et notre pot de combustion facile d'entretien sont gages de fiabilité. Réglez la température de votre pièce au niveau de confort désiré grâce à notre thermostat mural de série.

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

Thermostat mural programmable 7 jours

Tous nos poêles à granules Quadra-Fire sont accompagnés d'un thermostat mural programmable 7 jours permettant de programmer jusqu'à quatre niveaux de température par jour.



Pot de combustion en fonte breveté

Tous nos poêles à granules Quadra-Fire sont munis d'un pot de combustion en fonte. Il s'agit de la façon la plus efficace de brûler les granules pour faire monter la température à plus de 1 000 degrés. Le combustible sera donc complètement brûlé et il ne restera qu'une fine couche de cendres facile à nettoyer.



Ensemble de bûches


Nos ensembles de bûches en option donneront l'illusion que votre poêle à granules Quadra-Fire contient de vraies bûches.



Échangeur thermique à aubes profilées en fonte

L'échangeur thermique à aubes profilées en fonte constitue la façon la plus efficace d'évacuer la chaleur de votre poêle dans la pièce environnante.

(Offert seulement pour les poêles à granules Trekker.)



Échangeur thermique en aluminium

Notre échangeur thermique en aluminium facile d'entretien absorbe la chaleur du poêle afin de l'évacuer dans la pièce environnante à l'aide d'un ventilateur à combustion. (Offert pour les poêles à granules Castile, Classic Bay et Santa Fe.)







Télécommande

La télécommande en option permet de régler votre foyer au niveau de confort désiré.



SPÉCIFICATIONS

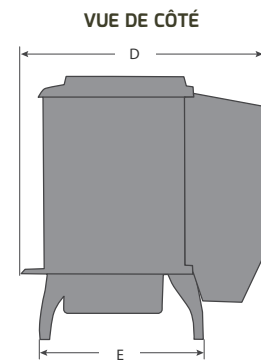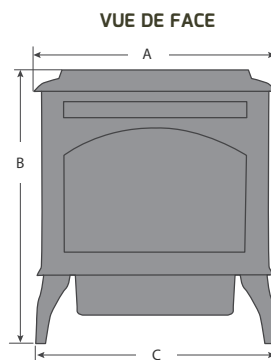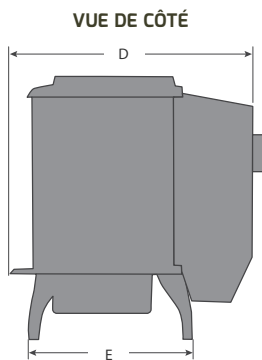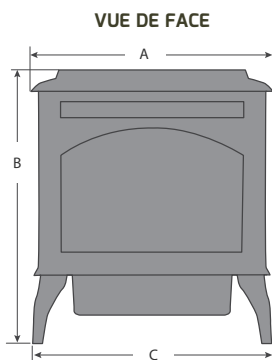


	A	B	C	D	E
Trekker	28-1/8 po (714 mm)	32 po (813 mm)	28-7/16 po (722 mm)	28-3/4 po (730 mm)	20 po (508 mm)
Castile	23-5/8 po (600 mm)	28-1/2 po (724 mm)	24 po (610 mm)	22-7/8 po (581 mm)	16-1/4 po (413 mm)


	A	B	C	D	E
Classic Bay 1200	28-1/2 po (724 mm)	31-5/8 po (803 mm)	28-1/2 po (724 mm)	27-5/8 po (702 mm)	25-3/4 po (654 mm)
Santa Fe	25-1/2 po (648 mm)	28-3/4 po (730 mm)	22-1/2 po (572 mm)	21 po (533 mm)	18-1/4 po (464 mm)

DÉGAGEMENTS

	F	G*	H	I	J	K	L*	M
Trekker	24-1/4 po (616 mm)	6 po (152 mm)	39-3/4 po (1 010 mm)	44-1/8 po (1 121 mm)	22-5/8 po (575 mm)	2 po (51 mm)	2 po (51 mm)	6 po (152 mm)
Castile	15 po (381 mm)	6 po (152 mm)	33-1/4 po (845 mm)	39-1/2 po (1 003 mm)	22-5/8 po (575 mm)	2 po (51 mm)	2 po (51 mm)	6 po (152 mm)
Classic Bay 1200	21-1/2 po (546 mm)	6 po (152 mm)	41-3/8 po (1 051 mm)	47-3/4 po (1 213 mm)	26-1/4 po (667 mm)	2 po (51 mm)	2 po (51 mm)	6 po (152 mm)
Santa Fe	15 po (381 mm)	6 po (152 mm)	32-1/4 po (819 mm)	39-5/8 po (1 006 mm)	22-3/4 po (578 mm)	2 po (51 mm)	2 po (51 mm)	6 po (152 mm)

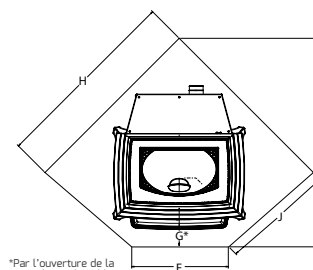

*Par l'ouverture de la porte du combustible



*Consultez le manuel du propriétaire pour voir les exceptions. Utilisez un protecteur de plancher incombustible afin de couvrir le plancher sous le poêle ainsi que toutes les surfaces l'entourant, comme l'illustre le graphique correspondant. Mesurez l'espace devant le poêle (K) à partir de la porte en verre. Le protecteur de plancher doit couvrir 2 po au-delà de chaque côté du tuyau. Approuvés pour un usage accompagné d'un protecteur de plancher de type 1.

Plus d'info ici



Pour obtenir tous les détails sur la garantie, visitez le www.forgenflame.com. Tous les poêles à granules Quadra-Fire détiennent la certification de l'EPA.

¹BTU : La première heure de chauffage requiert une grande efficacité de combustion. Les BTU peuvent varier en fonction du type de combustible utilisé et de la teneur en humidité du combustible. ²La capacité de chauffage (en pieds carrés) sert uniquement à titre de référence. Elle pourrait varier en fonction du climat, de la construction et de l'état du bâtiment, de la quantité et de la qualité de l'isolation, de l'emplacement du poêle et de la circulation d'air de la pièce. ³Le temps de combustion réel peut varier en fonction de l'utilisation de l'appareil, de la taille du chargement, de la teneur en humidité et du type de bois utilisé ainsi que de la hauteur de la cheminée et de son installation. ⁴Moyenne pondérée de l'efficacité PCI (pouvoir calorifique inférieur). L'efficacité PCS (pouvoir calorifique supérieur) est utilisée pour l'admissibilité des produits au crédit d'impôt entré en vigueur en 2023.

IMPORTANT : À LIRE AVANT L'INSTALLATION! Consultez le manuel d'installation pour connaître les autres exigences et spécifications de dégagement. Les images et les descriptions incluses dans cette brochure ne servent qu'à vous aider à choisir un produit.

Quadra-Fire est une marque de commerce déposée de Hearth & Home Technologies. Le prix et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis.

FORGENFLAME.COM

