



Defiant en noir classique avec tablettes-réchauds et support à gants en option

Defiant

Méticuleusement façonné, le poêle à bois Defiant n'est rien de moins qu'un pan de l'histoire de l'Amérique. Le dernier poêle de salon de type Defiant se trouve d'ailleurs dans la collection historique nationale du Smithsonian. Nommé il y a plus de 40 ans en raison de sa capacité à défier les hivers rudes, le Defiant d'aujourd'hui remplit toujours ce mandat, et bien plus encore!



Style intemporel en fonte avec finition de qualité meuble



Chargement vertical pratique pour ne laisser s'échapper aucune cendre ou braise et accroître l'espace de la chambre de combustion



Bac à cendres pivotant exclusif pour vider proprement les cendres même quand le poêle est chaud



Plaque chauffante en fonte offrant aux gourmets une surface de cuisson polyvalente

Puissance maximale (BTU/h) ¹	56 000
Capacité de chauffage ²	1 300 à 2 800 pi ²
Temps de combustion maximal	14 heures
Rendement ³	84% PCI/78% PCS
Émissions	1,3 g/h
Chambre de combustion	3,25 pi ³
Longueur de bûche recommandée	20 po
Poids réel	215,5 kg

FINITIONS OFFERTES




NOIR CLASSIQUE

ROUGE BORDEAUX ÉMAILLÉ


BRUN MAJOLIQUE ÉMAILLÉ

NOIR CRÉPUSCULE ÉMAILLÉ

Spécifications

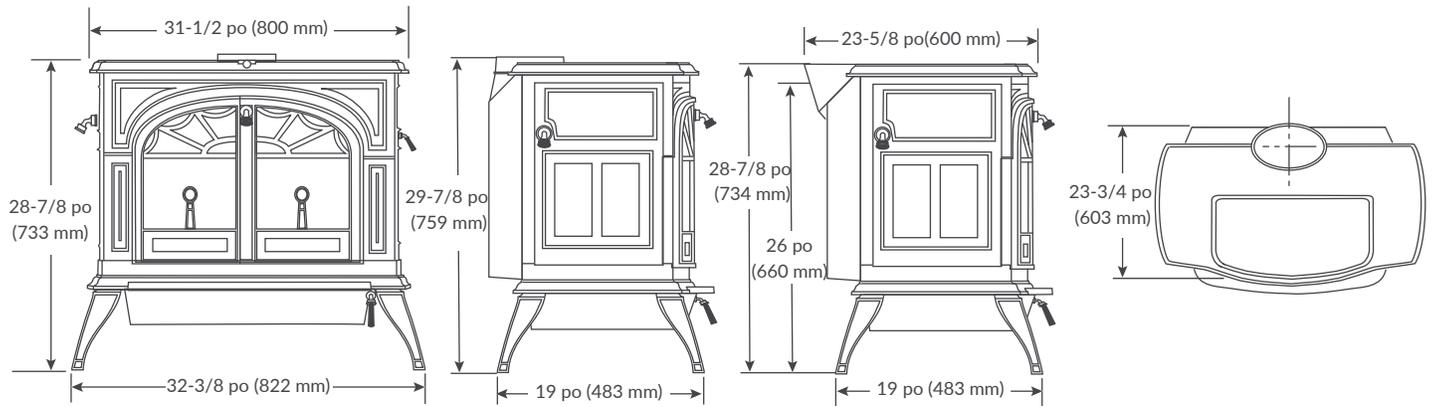

Tuyau de 6 ou 8 po à paroi simple ou à double paroi	DÉGAGEMENT PAR RAPPORT AUX MATÉRIEAUX COMBUSTIBLES			
	A	B	C	D
Sortie par le haut, raccord à paroi unique	21 po (521 mm)	15 po (381 mm)	21 po (521 mm)	5 po (127 mm)
Sortie par le haut, raccord à double paroi	21 po (521 mm)	15 po (381 mm)	21 po (521 mm)	5 po (127 mm)
Sortie par l'arrière	21 po (521 mm)	10 po (254 mm)	16 po (407 mm)	S. O.

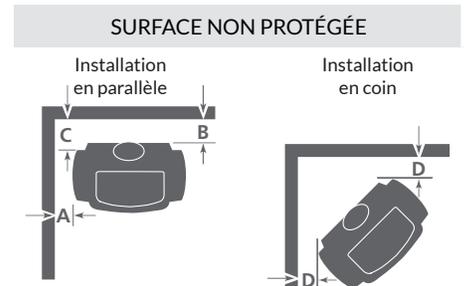

Protecteur de plancher standard : au moins 44 po x 46 po. Consultez le manuel pour voir les tailles et diagrammes de protecteur de plancher en coin pour les tuyaux à paroi simple et à double paroi ainsi que la liste complète des dégagements à respecter avant l'installation. Un adaptateur ovale à rond sera nécessaire pour l'installation.

Options et accessoires



MARMITE À VAPEUR EN FONTE



SOUS-PLAT EN FONTE



GANTS EN CUIRE DE VERMONT CASTINGS



PORTE-BÛCHES EN FONTE



ÉCRAN PROTECTEUR PORTABLE



THERMOMÈTRE MAGNÉTIQUE POUR POËLE À BOIS



TUYAU ÉMAILLÉ ASSORTI



TABLETTES-RÉCHAUDS



PORTES DE STYLE TRANSITIONNEL



ADAPTATEUR POUR PRISE D'AIR EXTÉRIEUR



VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE

Plus d'info ici



Pour obtenir tous les détails sur la garantie, visitez le www.forgenflame.com.

¹BTU/heure : La première heure de chauffage requiert une grande efficacité de combustion. La valeur des BTU/heure peut varier en fonction du type de combustible utilisé et de la teneur en humidité du combustible. ²Demandez l'aide de votre distributeur autorisé local de Vermont Castings pour choisir le meilleur produit pour vous en fonction du climat et de l'efficacité énergétique de votre maison. ³Moyenne pondérée de l'efficacité PCI (pouvoir calorifique inférieur). L'efficacité PCS (pouvoir calorifique supérieur) est utilisée pour l'admissibilité des produits au crédit d'impôt entré en vigueur en 2023.

IMPORTANT : À LIRE AVANT L'INSTALLATION! Consultez le manuel d'installation pour connaître les autres exigences et spécifications de dégagement. Les images et les descriptions incluses dans cette brochure ne servent qu'à vous aider à choisir un produit. Vermont Castings est une marque de commerce déposée de Hearth & Home Technologies. Le prix et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis. Les surfaces des foyers, des poêles et des foyers encastrables deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures graves. Restez à bonne distance de l'appareil. Pour en apprendre davantage, visitez le www.forgenflame.com/pages/fireplace-safety.

FORGENFLAME.COM

