



Intrepid Flexburn en noir crépuscule

Intrepid



Compact et efficace, notre poêle à bois Intrepid est gage d'une chaleur classique et d'une beauté intemporelle, et est maintenant muni de la technologie FlexBurn. Le style et la solidité d'une structure entièrement en fonte, combinés à des caractéristiques très rarement associées aux poêles de cette taille, font du poêle Intrepid FlexBurn un modèle unique en son genre. Profitez également de son catalyseur en option, et vous obtiendrez le poêle à bois certifié EPA le plus propre.



Style intemporel en fonte avec finition de qualité meuble



Chargement vertical pratique pour ne laisser s'échapper aucune cendre ou braise et accroître l'espace de la chambre de combustion



Bac à cendres pivotant exclusif pour vider proprement les cendres même quand le poêle est chaud



Plaque chauffante en fonte offrant aux gourmets une surface de cuisson polyvalente

Puissance maximale (BTU/h) ¹	37 000
Capacité de chauffage ²	600 à 1 800 pi ²
Temps de combustion maximal	8 heures
Rendement ³	PCI : 83 % (avec catal.); 80 % (sans catal.) PCS : 77 % (avec catal.); 74 % (sans catal.)
Émissions	0,3 g/h (avec catal.); 0,6 g/h (sans catal.)
Chambre de combustion	1,31 pi ³
Longueur de bûche recommandée	14 po
Poids réel	157,9 kg

FINITIONS OFFERTES



NOIR CLASSIQUE


ROUGE BORDEAUX ÉMAILLÉ

BRUN MAJOLIQUE ÉMAILLÉ


NOIR CRÉPUSCULE ÉMAILLÉ

Technologie FlexBurn®


Catalyseur : économies de combustible et d'argent! Pour un poêle qui chauffe mieux et qui pollue moins, un poêle qui permet de tirer le meilleur parti de chaque chargement de bois, optez pour un catalyseur.



ALLUMAGE
Le feu est allumé et alimenté en air primaire lorsque le clapet est ouvert.







DEUXIÈME PHASE DE COMBUSTION
Le clapet se ferme lorsque le poêle et le conduit sont suffisamment chauds, ce qui force la fumée à pénétrer dans la chambre de combustion secondaire. Un apport d'air secondaire alimente alors la combustion des gaz.

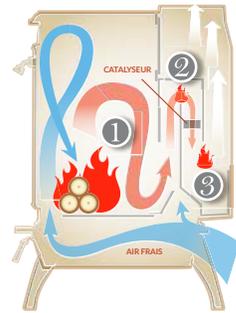

TROISIÈME PHASE DE COMBUSTION
Le catalyseur améliore le rendement énergétique et réduit la production d'émissions grâce à une troisième phase de combustion qui brûle les gaz restants comme le monoxyde de carbone. Grâce au catalyseur, la combustion se maintient même à basse température, ce qui prolonge la durée de combustion et réduit les coûts de combustible.


Spécifications

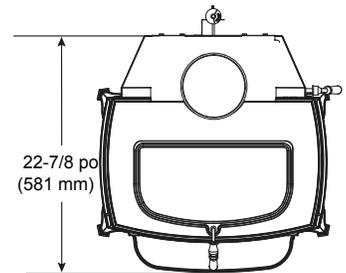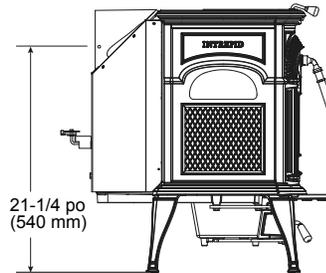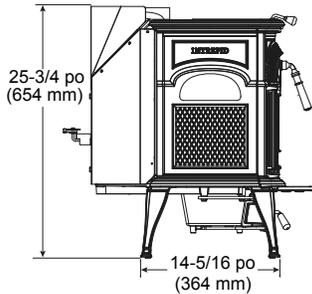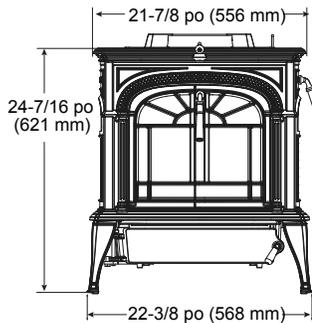

Tuyau de 6 po à paroi simple ou à double paroi	DÉGAGEMENT PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES		
	A	B	C
Sortie par le haut, tuyau à paroi simple	15 po (381 mm)	12 po (305 mm)	6-1/2 po (165 mm)
Sortie par le haut, tuyau à double paroi	11 po (279 mm)	10 po (254 mm)	6 po (152 mm)
Sortie par l'arrière	15 po (381 mm)	13 po (330 mm)	S. O.

Protecteur de plancher standard : au moins 39-1/4 po x 44 po. Consultez le manuel pour voir les tailles et diagrammes de protecteur de plancher en coin pour les tuyaux à paroi simple et à double paroi ainsi que la liste complète des dégagements à respecter avant l'installation.

SURFACE NON PROTÉGÉE

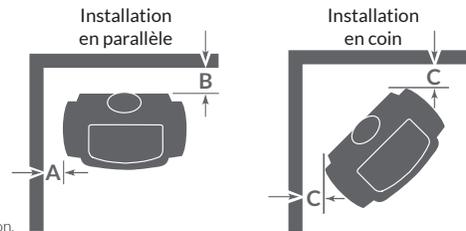

Options et accessoires

Vermont Castings offre une grande variété d'accessoires pour agrémenter le poêle Intrepid FlexBurn. Apprenez-en plus en balayant le code QR ci-dessous.



MARMITE À VAPEUR EN FONTE



SOUS-PLAT EN FONTE



GANTS EN CUIRE DE VERMONT CASTINGS



TUYAU ÉMAILLÉ ASSORTI



PORTES DE STYLE TRANSITIONNEL



PORTE-BÛCHES EN FONTE



TABLETTES-RÉCHAUDS

Plus d'info ici



Pour obtenir tous les détails sur la garantie, visitez le www.forgenflame.com.

¹BTU/heure : La première heure de chauffage requiert une grande efficacité de combustion. La valeur des BTU/heure peut varier en fonction du type de combustible utilisé et de la teneur en humidité du combustible. ²Demandez l'aide de votre distributeur autorisé local de Vermont Castings pour choisir le meilleur produit pour vous en fonction du climat et de l'efficacité énergétique de votre maison. ³Moyenne pondérée de l'efficacité PCI (pouvoir calorifique inférieur). L'efficacité PCS (pouvoir calorifique supérieur) est utilisée pour l'admissibilité des produits au crédit d'impôt entré en vigueur en 2023.

IMPORTANT : À LIRE AVANT L'INSTALLATION! Consultez le manuel d'installation pour connaître les autres exigences et spécifications de dégagement. Les images et les descriptions incluses dans cette brochure ne servent qu'à vous aider à choisir un produit. Vermont Castings est une marque de commerce déposée de Hearth & Home Technologies. Le prix et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis. Les surfaces des foyers, des poêles et des foyers encastrables deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures graves. Restez à bonne distance de l'appareil. Pour en apprendre davantage, visitez le www.forgenflame.com/pages/fireplace-safety. © 2023 Hearth & Home Technologies®. Tous droits réservés.

FORGENFLAME.COM

