



Aspen C3



Compact et solide, le poêle à bois Aspen apporte de la chaleur et du style à votre chez-soi. La qualité est évidente lorsque chaque élément est méticuleusement façonné. Ce poêle ne requiert aucun ajustement manuel, et grâce à notre technologie C3 exclusive qui assure une combustion optimale, vous n'aurez jamais vu un poêle plus simple d'utilisation.

Puissance maximale (BTU/h) ¹	35 200
Capacité de chauffage ²	400 à 1 200 pi ²
Temps de combustion maximal	10 heures
Rendement ³	81 % PCI/75 % PCS
Émissions	1,99 g/h
Chambre de combustion	1,25 pi ³
Longueur de bûche recommandée	16 po
Poids réel	97,5 kg



Style intemporel en fonte avec finition de qualité meuble



Orientation nord-sud pour faciliter le chargement



Plaque supérieure offrant aux gourmets une surface de cuisson




Jusqu'à dix heures de temps de combustion par chargement de bois

Technologie de contrôle en continu de la combustion™ (C3)


Notre technologie C3 exclusive assure une combustion optimale jusqu'à la dernière flamme. Du démarrage aux braises, la technologie C3 s'occupe d'alimenter le feu pour vous, ajustant et produisant automatiquement la quantité d'air adéquate pour optimiser l'efficacité et la production de chaleur. Cette technologie activée par la chaleur ne requiert ni électricité ni ajustement manuel de l'entrée d'air, produisant ainsi une chaleur uniforme et un feu simple d'entretien.

Spécifications

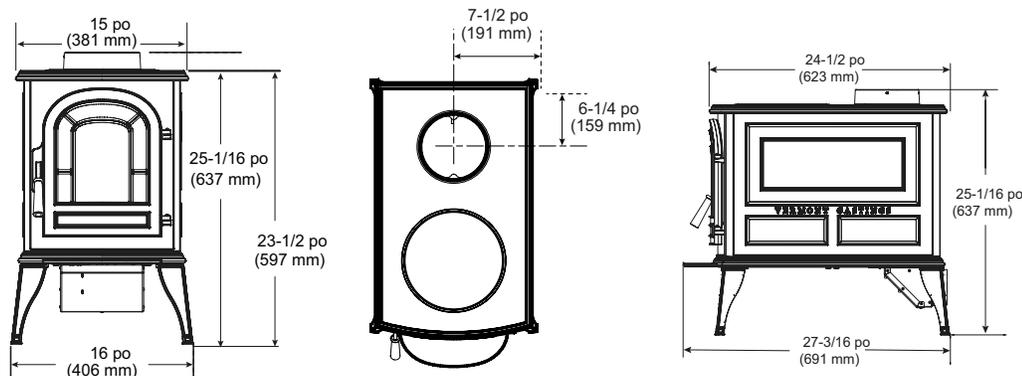

Tuyau de 6 po à paroi simple ou à double paroi	DÉGAGEMENT PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES		
	A	B	C
Tuyau à paroi simple	14 po (356 mm)	8 po (203 mm)	6 po (152 mm)
Tuyau à double paroi	14 po (356 mm)	3 po (76 mm)	3 po (76 mm)

Protecteur de plancher standard : au moins 25-1/2 po x 39-7/16 po. Consultez le manuel pour voir les tailles et diagrammes de protecteur de plancher en coin pour les tuyaux à paroi simple et à double paroi ainsi que la liste complète des dégagements à respecter avant l'installation.

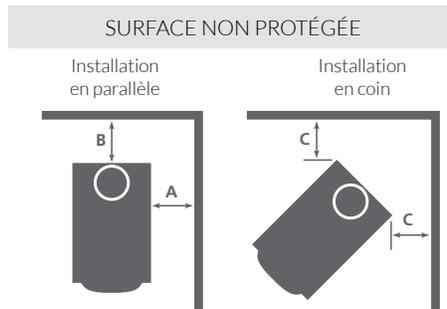

Options et accessoires

Vermont Castings offre une grande variété d'accessoires pour agrémenter le poêle Aspen C3. Apprenez-en plus en balayant le code QR ci-dessous.



MARMITE À VAPEUR EN FONTE



SOUS-PLAT EN FONTE



PLAQUE DE CUISSON RÉTRO DÉCORATIVE



PORTE-BÛCHES EN FONTE



ÉCRAN PROTÉCTEUR PORTABLE



GANTS EN CUIRE DE VERMONT CASTINGS



THERMOMÈTRE MAGNÉTIQUE POUR POËLE À BOIS

Pour obtenir tous les détails sur la garantie, visitez le www.forgenflame.com.

¹BTU/heure : La première heure de chauffage requiert une grande efficacité de combustion. La valeur des BTU/heure peut varier en fonction du type de combustible utilisé et de la teneur en humidité du combustible. ²Demandez l'aide de votre distributeur autorisé local de Vermont Castings pour choisir le meilleur produit pour vous en fonction du climat et de l'efficacité énergétique de votre maison. ³Moyenne pondérée de l'efficacité PCI (pouvoir calorifique inférieur). L'efficacité PCS (pouvoir calorifique supérieur) est utilisée pour l'admissibilité des produits au crédit d'impôt entré en vigueur en 2023.

IMPORTANT : À LIRE AVANT L'INSTALLATION! Consultez le manuel d'installation pour connaître les autres exigences et spécifications de dégagement. Les images et les descriptions incluses dans cette brochure ne servent qu'à vous aider à choisir un produit. Vermont Castings est une marque de commerce déposée de Hearth & Home Technologies. Le prix et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis. Les surfaces des foyers, des poêles et des foyers encastrables deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures graves. Restez à bonne distance de l'appareil. Pour en apprendre davantage, visitez le www.forgenflame.com. © 2023 Hearth & Home Technologies®. Tous droits réservés.

FORGENFLAME.COM

Plus d'info ici

